Ficha técnica

Bucim, contacto de mola CEM, rosca métrica, niquelado
Ref. 2086189

Bucim testado para CEM, com rosca métrica conforme a IEC 423, este robusto bucim tem elevados requisitos em termos de impermeabilidade.O contacto entre o bucim e a superfície de blindagem é efetuado através de uma mola de contacto. Alívio de tensão, proteção contra torção e impermeabilidade em toda a área de aperto. Anel de vedação em neopreno. Elemento de aperto em poliamida. Com anel de vedação O pré-montado na rosca, testado pela VDE conforme DIN EN 50262, tipo de c IP68 com 5 bar/1 h.
* Preços segundo a cotação DEL.

CuZn	Latão
N	niquelado

Dados originais

Ref.	2086189
Tipo	V-TEC VM63 EMV-K
Designação 1	Bucim CEM
Designação 2	para cabo blindado
Dimensão	M63
Material	latão
Abreviatura do material	CuZn
Superfície	niquelado
Abreviatura de superfície	N
Menor unidade de venda (VG)	5,00 Unidade
Peso	16,78 kg/100 un.

Ficha técnica

Bucim, contacto de mola CEM, rosca métrica, niquelado
Ref. 2086189

Dados técnicos

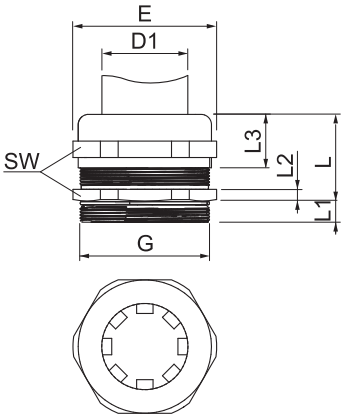

Altura	52,50 mm
Medida E	65,00 mm
Medida L	42,50 mm
Medida L máx.	42,50 mm
Medida L3	10,00 mm
SW	65,00 mm
Versão	reta
Tipo de vedação	Anel de vedação
Proteção contra flexão	☐
Capacidade de vedação D	38,00 - 48,00 mm
Bucim para cabos planos	☐
Para zonas potencialmente explosivas	sem
Rosca	M63x1,5
Comprimento da rosca	10,00 mm
Reforçado a fibra de vidro	☐
Livre de halogéneos	☐
Passa cabos múltiplo	☐
Com porca	☐
Resistente	☐
Grau de proteção	IP68
Temperatura de utilização	-20,00 - 100,00 °C
Possibilidade de alívio de tensão	☑