

Ficha técnica

Calha técnica, tipo GS-S70110

Ref. 6277000



Calha técnica GS para a montagem direta na parede ou nas consolas de fixação. A calha técnica GS dispõe de patilhas de encaixe com contactos para a integração de um separador de chapa de aço. A compensação de potencial entre as bases da calha ocorre através da união. Entre a tampa e a base, a medida de proteção e a ligação equipotencial são garantidas através do encaixe e fixação da tampa na calha. A abertura do sistema é de 76,5 mm. A tampa tem de ser encomendada em separado.



St Aço

Texto suplementar do produto 1	Disponíveis em comprimentos de até 3000 mm, base da calha e tampas, assim como em outras cores (RAL) que podem ser fabricadas por encomenda. As superfícies visíveis das calhas técnicas pintadas são folheadas.
--------------------------------	--

Dados originais

Ref.	6277000
Tipo	GS-S70110RW
Designação 1	Calha técnica
Designação 2	simétrica
Dimensão	70x110x2000
Cor	branco puro
Número RAL	9010
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Menor unidade de venda (VG)	2,00 m
Peso	258,00 kg/100 m


Ficha técnica

Calha técnica, tipo GS-S70110

Ref. 6277000



Dados técnicos

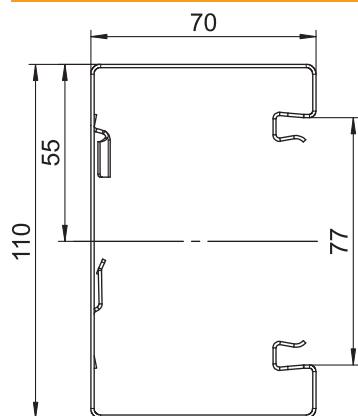

Comprimento	2.000,00 mm
Largura	110,00 mm
Altura	70,00 mm
Número de tampas	1,00
Número de divisórias possíveis	1,00
Versão da parede traseira (interior)	com pinos de travamento
Formato retangular	☒
Tipo de fixação	aparafusável
Base perfurada	com base perfurada e tampa
Livre de halogéneos	☒
Grampo de fixação de cabos	☐
Profundidade da calha	70,00 mm
Altura da calha	110,00 mm
União de calhas	☐
Tipo de montagem das tampas	interno
Instalação no pavimento	☒
Secção transversal útil	6.036,00 mm ²
Largura da tampa	76,5 mm
Largura da tampa 2	0,00 mm
Largura da tampa 3	0,00 mm
Tampa fornecida	☐
Película protetora	☒
Simétrico	☒