

Ficha técnica

isFang, haste isolada

Ref. 5408942



- Para a montagem separada de unidades captoras
- Adequado para suporte de haste captora isFang do tipo isFang 3B-100/150
- Adequado para cargas de vento em conformidade com o código europeu 1: DIN EN 1991-1-4
- Para a montagem na estrutura do edifício com suporte isFang
- Possibilidade de fixação do cabo OBO isCon® através de acessórios
- Adequado para cabo isCon® instalado no exterior



GFK Plástico reforçado com fibra de vidro

Dados originais

Ref.	5408942
Tipo	isFang 4000
Designação 1	Haste isolada
Dimensão	4000mm
Cor	cinzento claro
Material	Plástico reforçado com fibra de vidro
Abreviatura do material	GFK
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	680,00 kg/100 un.


Ficha técnica

isFang, haste isolada

Ref. 5408942



Dados técnicos

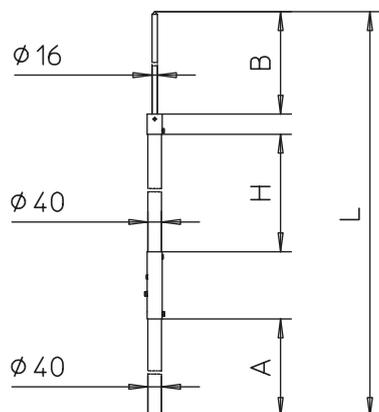

Comprimento	4.000,00 mm
Medida A	1.240,00 mm
Medida B	1.000,00 mm
Medida D	40,00 ϕ mm
Medida H	1.500,00 mm
Ligação	Cabo de terras
Versão	Haste captora
Versão com isolamento fixo contra alta tensão	<input checked="" type="checkbox"/>