

Ficha técnica

Tripé isFang

Ref. 5408968



- Instalação sem parafusos de mastros captadores autosuportados, assim como, mastros captadores isolados com 40 mm de diâmetro
- Inclinação do telhado até no máx. 5 graus
- Inclui ligador Rd 8-10 para a fixação rápida de condutores redondos
- As bases em betão, assim como as varetas roscadas, devem ser encomendadas em separado




A2

Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301

Dados originais

Ref.	5408968
Tipo	isFang 3B-100
Designação 1	Tripé
Designação 2	para haste captora
Dimensão	1,25x1,35m
Material	Aço inoxidável, material inoxidável 1.4301
Abreviatura do material	A2
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	620,00 kg/100 un.

Dados técnicos

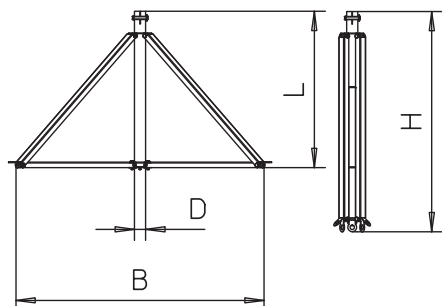

Medida B	1.000,00 mm
Medida D	40,00 Ø mm
Medida H	885,00 mm
Medida L	600,00 mm
Versão	Tripé
Admissão Haste captora	sem parafusos
Diâmetro	1.000,00 mm