


Ficha técnica

Tampa de encastramento quadrada para altura do pavimento 55 mm Ref. 7405037

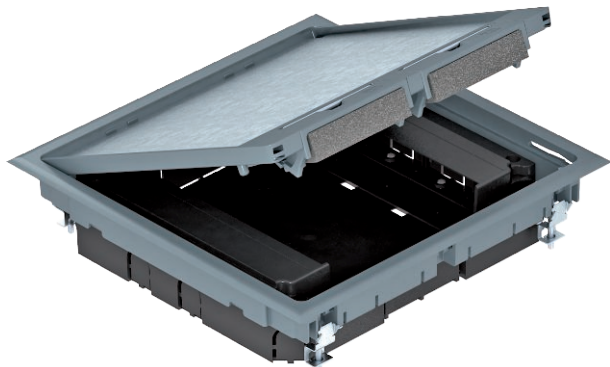

PA Poliamida

Tampa de encastramento GES9 com uma altura de instalação fixa de 55 mm para utilização em sistemas de calhas de instalação em espaços secos interiores com piso tratado a seco. Com dois suportes de aparelhos para montagem vertical de aparelhos Modul 45 e quatro fixadores para alívio de tensão. Para a montagem de aparelhagem Modul 45 são necessárias dois suportes de aparelhos.


A instalação de conectores de dados é feita com, no máximo, dois espelhos para conectores MPMT45 opcionais.

A tampa de encastramento está equipada com esquadros de fixação universais.

Dados originais

Ref.	7405037
Tipo	GES9 55U V 7011
Designação 1	Tampa de encastramento
Designação 2	para instalação em calha
Dimensão	263x263x59
Cor	cinzento
Número RAL	7011
Material	Poliamida
Abreviatura do material	PA
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	206,70 kg/100 un.

Dados técnicos

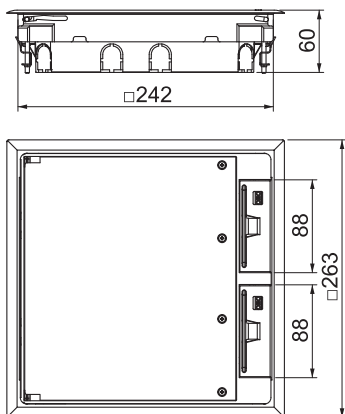

Medida h	55,00 mm
Número dos aparelhos a instalar	8,00
Espessura do revestimento do pavimento	5,00 mm
Estrutura de proteção do pavimento	☒
Tratamento do pavimento	seco
Versão	quadrada
Possibilidade de montagem de vedante	☐
Profundidade de instalação	55,00 mm
Altura do pavimento	55 mm
Suporte para instalação de suportes de aparelhos.	☐
Apropriado para tratamento a húmido	☐
Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	☒

Ficha técnica

Tampa de encastramento quadrada para altura do pavimento 55 mm
Ref. 7405037



Dados técnicos

Apropriado para calha de pavimento para betonilha	☒
Apropriado para instalação em chão falso	☒
Apropriado para instalação de pavimento côncavo	☒
Apropriado para calha de instalação no pavimento	☒
Com espaço para revestimento do pavimento	☐
Tamanho nominal para unidades de montagem de aparelhos	9
Design da estrutura	Estrutura de proteção da carpete
Modelo para cargas pesadas	☐