

# Ficha técnica

## Descarregador isCon® Professional Plus em preto

Ref. 5408004



Consulte as indicações relativas à colocação de cabos OBO isCon® no Manual de Montagem.


- Cabo resistente a alta tensão, isolado
- Sem descarga deslizante
- Proteção mecânica adicional (cobertura de proteção preta)
- Para o cumprimento da distância de separação conforme a IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
- Testado com base na IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) com H1/150 kA
- Distância de separação equivalente se  $\leq 0,75$  m (ar) e se  $\leq 1,5$  m (material fixo)
- Testado conforme a IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- Livre de halogéneos
- Carga de incêndio 4,3 kWh/m
- Pode ser utilizado em áreas potencialmente explosivas 1/2 e 21/22 mediante o cumprimento da instrução de montagem atual



### Dados originais

Ref.	5408004
Tipo	isCon Pro+ 75 SW
Designação 1	Cabo isolado
Designação 2	Rolo de 100 m
Dimensão	$\varnothing$ 23mm
Cor	preto
Menor unidade de venda (VG)	100,00 m
Peso	69,40 kg/100 m

### Dados técnicos

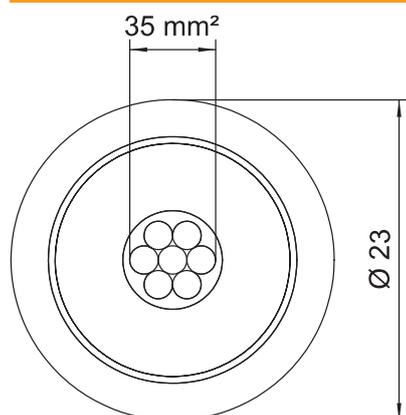

Comprimento	100.000,00 mm
Distância de separação equivalente s(e)/m	0,75
Diâmetro	23,00 mm
Versão com isolamento fixo contra alta tensão	<input checked="" type="checkbox"/>
Rolo normal	100 ca. m
Tamanho nominal $\varnothing$	23 mm
Secção	35,00 mm <sup>2</sup>