


# Ficha técnica

## Caixa de pavimento UGD250-3 para GES9R/55

Ref. 7410060

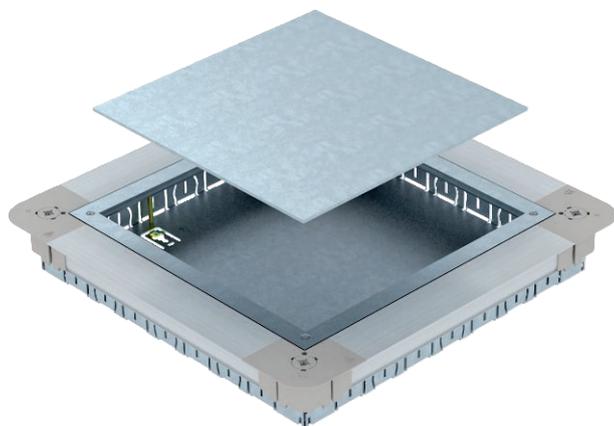

Caixa de pavimento com aro de redução e tampa cega com paredes laterais de chapa de aço. Para a instalação de tampa de encastramento quadrada GES9 55 em alturas de pavimento a partir de 55 mm. Pode ser continuamente nivelada até à altura da betonilha e a betonilha pode ser nivelada com a aresta de descarga da betonilha. Com aberturas para tubos de condução de cada lado 7 x M20, 3 x M25, 4 x M32. Tamanho útil do tubo com altura de sistema de 55 mm: M20.




<b>St</b>	Aço
<b>FS</b>	galvanizado pelo método Sendzimir

### Dados originais

Ref.	7410060
Tipo	UGD55 250-3 9R
Designação 1	Caixa de pavimento
Designação 2	para GES9/55UV
Dimensão	367x367x55
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	430,00 kg/100 un.

### Dados técnicos

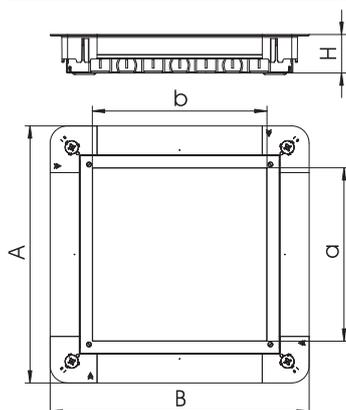

Medida A	367,00 mm
Medida B	367,00 mm
Medida a	244,00 mm
Medida b	244,00 mm
Medida h	55,00 mm
Possibilidade de desmontagem	para a montagem de aparelhos de instalação seco
Tratamento do pavimento	Retráctil ao nível do chão <input checked="" type="checkbox"/>
Placa de fundo	<input checked="" type="checkbox"/>
Modelo de tampa	quadrada
Possibilidade de montagem de vedante	<input type="checkbox"/>
Abertura para instalação de Telitank no chão	<input type="checkbox"/>
Abertura para aparelhagem	quadradas

# Ficha técnica

## Caixa de pavimento UGD250-3 para GES9R/55

Ref. 7410060



### Dados técnicos

Separável	<input type="checkbox"/>
Altura do pavimento para a ligação de tubo	55-80 mm
Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	<input checked="" type="checkbox"/>
Apropriado para calha de pavimento para betonilha	<input type="checkbox"/>
Apropriado para calha de instalação no pavimento	<input type="checkbox"/>
Tamanho nominal	250,00 mm
Tamanho nominal para unidades de montagem de aparelhos	9