


Ficha técnica

Caixa de pavimento UGD350-3 para GES9/55

Ref. 7410062

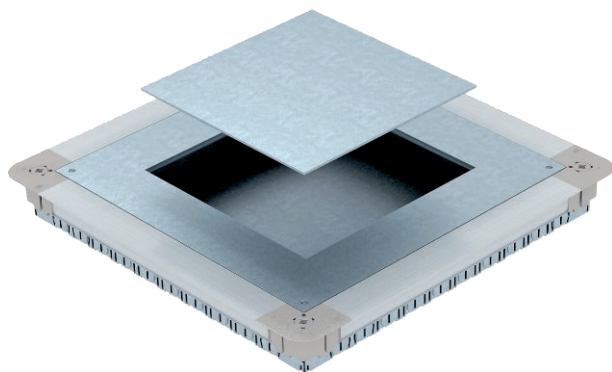

Caixa de pavimento com aro de redução e tampa cega com paredes laterais de chapa de aço. Para a instalação de tampa de encastramento quadrada GES9 55 em alturas de pavimento a partir de 55 mm. Pode ser continuamente nivelada até à altura da betonilha e a betonilha pode ser nivelada com a aresta de descarga da betonilha. Com aberturas para tubos de condução de cada lado 7 x M20, 3 x M25, 4 x M32. Tamanho útil do tubo com altura de sistema de 55 mm: M20.




St	Aço
FS	galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.	7410062
Tipo	UGD55 350-3 9R
Designação 1	Caixa de pavimento
Designação 2	para GES9/55UV
Dimensão	467x467x55
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	790,00 kg/100 un.

Dados técnicos

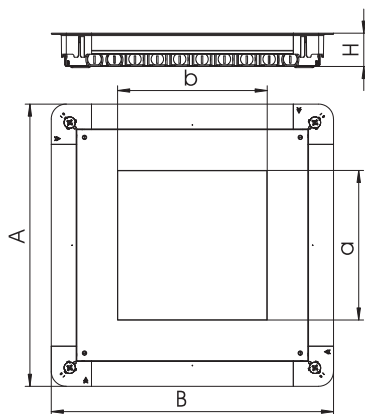

Medida A	467,00 mm
Medida B	467,00 mm
Medida a	244,00 mm
Medida b	244,00 mm
Medida h	55,00 mm
Possibilidade de desmontagem	para a montagem de aparelhos de instalação
Tratamento do pavimento	seco
Retrátil ao nível do chão	☒
Placa de fundo	☒
Modelo de tampa	quadrada
Possibilidade de montagem de vedante	☐
Abertura para instalação de Telitank no chão	☐
Abertura para aparelhagem	quadradas
Separável	☐
Altura do pavimento	55-80 mm

Ficha técnica

Caixa de pavimento UGD350-3 para GES9/55

Ref. 7410062



Dados técnicos

para a ligação de tubo	☒
Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	☐
Apropriado para calha de pavimento para betonilha	☐
Apropriado para calha de instalação no pavimento	☐
Tamanho nominal	350,00 mm
Tamanho nominal para unidades de montagem de aparelhos	9