

# Ficha técnica

## Caminho de cabos para grandes vãos WKSG 110

Ref. 6098165



Caminhos de cabos em chapa para grandes vãos, perfurados, com 110 mm de altura lateral.



**A2** Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301  
**2B** brilhante, pós-tratamento

|                                        |                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Informação, texto adicional de produto | As uniões retas do tipo WRVL 110 devem ser encomendados separadamente. |
| Texto suplementar do produto 1         | Atenuação da blindagem magnética sem tampa 20 dB, com tampa 50 dB.     |

### Dados originais

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Ref.                        | 6098165                                    |
| Tipo                        | WKSG 130 A2                                |
| Designação 1                | C. cabos em chapa grandes vãos             |
| Designação 2                | perfurado, fundo acanalado                 |
| Fabricante                  | OBO                                        |
| Dimensão                    | 110x300x6000                               |
| Material                    | Aço inoxidável, material inoxidável 1.4301 |
| Abreviatura do material     | A2                                         |
| Superfície                  | brilhante, pós-tratamento                  |
| Abreviatura de superfície   | 2B                                         |
| Menor unidade de venda (VG) | 6,00 m                                     |
| Peso                        | 821,93 kg/100 m                            |

### Dados técnicos

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Secção transversal útil             | 30.500,00 mm²                       |
| Secção transversal útil             | 305,00 cm²                          |
| Indicado para manutenção de funções | <input type="checkbox"/>            |
| Versão conector                     | sem conector                        |
| Instalação no pavimento             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Aço inoxidável, decapado            | <input type="checkbox"/>            |
| Perfuração lateral                  | <input checked="" type="checkbox"/> |

Ficha técnica

Caminho de cabos para grandes vãos WKSG 110

Ref. 6098165




Dados técnicos

Versão para grandes cargas

☒

Dimensões

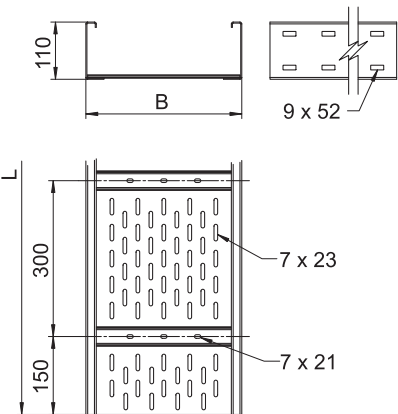


|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Comprimento          | 6.000,00 mm |
| Largura              | 300,00 mm   |
| Altura               | 110,00 mm   |
| Altura lateral       | 110,00 mm   |
| Medida B             | 300,00 mm   |
| Medida L             | 6.000,00 mm |
| Espessura das chapas | 2,00 mm     |

carga permitida:

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Distância de apoio de 3,0m | 2,50 kN/m |
| Distância de apoio de 3,5m | 2,01 kN/m |
| Distância de apoio de 4,0m | 1,60 kN/m |
| Distância de apoio de 4,5m | 1,32 kN/m |
| Distância de apoio de 5,0m | 1,10 kN/m |
| Distância de apoio de 6,0m | 0,75 kN/m |
| Distância de apoio de 7,0m | 0,45 kN/m |
| Distância de apoio de 8,0m | 0,20 kN/m |

carga permitida:

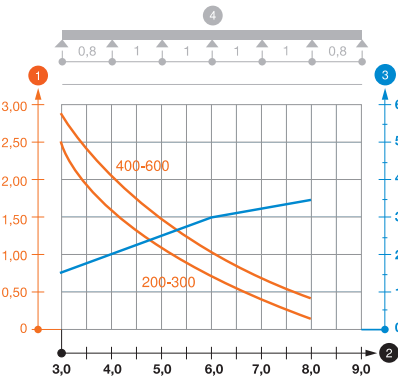

- Diagrama de cargas do caminho de cabos para grandes vãos do tipo WKSG 110
- 1 Carga dos caminhos de cabos e escadas em kN/m, sem carga humana
  - 2 Distância entre apoios em m
  - 3 Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
  - 4 Esquema de carga no procedimento do teste
- Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
- Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios