


Ficha técnica

Perfil MS4121, rasgo 22 mm, perfurado

Ref. 1122924

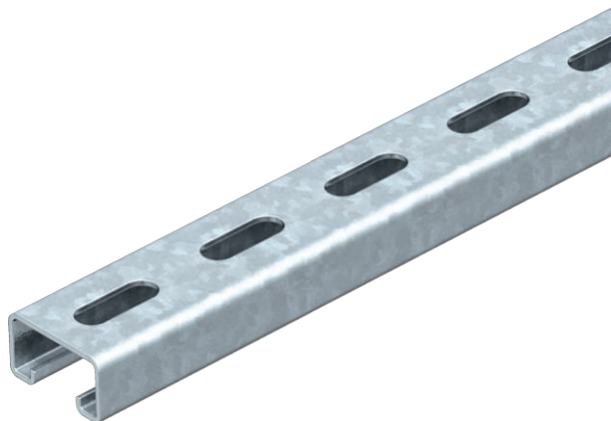

Perfis C, grandes cargas, para instalação individual de estruturas de suporte para, por exemplo, caminhos de cabos em chapa ou como consola para quadros elétricos. Também indicados para instalação de cabos em combinação com abraçadeiras BBS de tipo U.



St

Aço


FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.	1122924
Tipo	MS4121P3000FT
Designação 1	Perfil
Designação 2	perfurado, rasgo 22mm
Dimensão	3000x41x21
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Superfície segundo DIN	DIN EN ISO 1461
Abreviatura de superfície	FT
Menor unidade de venda (VG)	3,00 m
Peso	151,30 kg/100 m

Dados técnicos

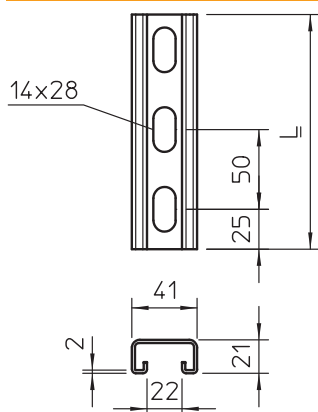

Comprimento	3.000,00 mm
Largura	41,00 mm
Altura	21,00 mm
Medida L	3.000,00 mm
Com pré-cortes	☐
Dimensões LxA	41x21 mm
Versão	Perfil simples
Tipo de perfuração	Parte traseira perfurada
Distância cêntrica entre os furos	50,00 mm
Indicado para manutenção de funções	☐
Dimensão do furo	14x28 mm
Espessura do material	2,00 mm
Com perfuração	☒

Ficha técnica

Perfil MS4121, rasgo 22 mm, perfurado

Ref. 1122924



Dados técnicos

Com engrenagem	☒
Forma do perfil	Perfil C
Largura de rasgo	22,00 mm
Valor estático A	1,65 cm ²
Valor estático Iy	0,95 cm
Valor estático Iz	4,51 cm
Valor estático Wy	0,89 cm ³
Valor estático Wz	2,20 cm ³