


Ficha técnica

Caminho de cabos em varão G Magic® 50

Ref. 6005520

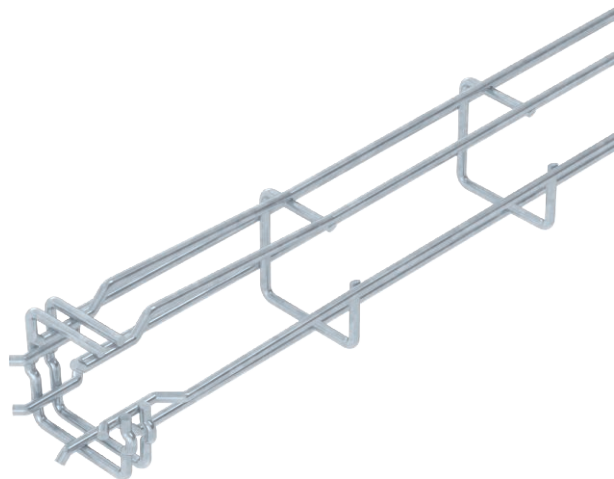

Caminho de cabos em varão em forma de G, com varões de aço soldados por pontos, com alturas laterais e larguras diferentes.

Possível montagem direta na parede e teto. Os dados de carga relativos aos diferentes tipos de colocação estão disponíveis mediante pedido.



St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Texto suplementar do produto
1

Atenuação da blindagem magnética 15 dB

Dados originais

Ref.	6005520
Tipo	G-GRM 50 50 FT
Designação 1	Caminho de cabos varão G Magic
Dimensão	50x50x3000
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Superfície segundo DIN	DIN EN ISO 1461
Abreviatura de superfície	FT
Menor unidade de venda (VG)	3,00 m
Peso	68,57 kg/100 m


Ficha técnica

Caminho de cabos em varão G Magic® 50

Ref. 6005520



Dados técnicos

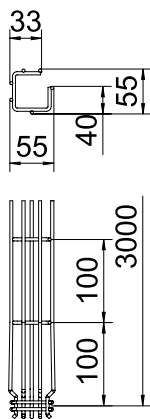

Comprimento	3.000,00 mm
Largura	50,00 mm
Altura	50,00 mm
Altura lateral	50,00 mm
Medida A	38,00 mm
Medida B	55,00 mm
Medida C	33,00 mm
Medida H	55,00 mm
Versão conector	União integrada
Diâmetro do arame	3,90 mm
Indicado para manutenção de funções	☐
Separador integrado	sem
Secção transversal útil	17,00 cm ²
Secção transversal útil	1.700,00 mm ²
Forma do perfil	Forma em G
Aço inoxidável, decapado	☐
Versão para grandes cargas	☐

carga permitida:

carga permitida: