


Ficha técnica

Caminho de cabos em varão G Magic® 75

Ref. 6005523

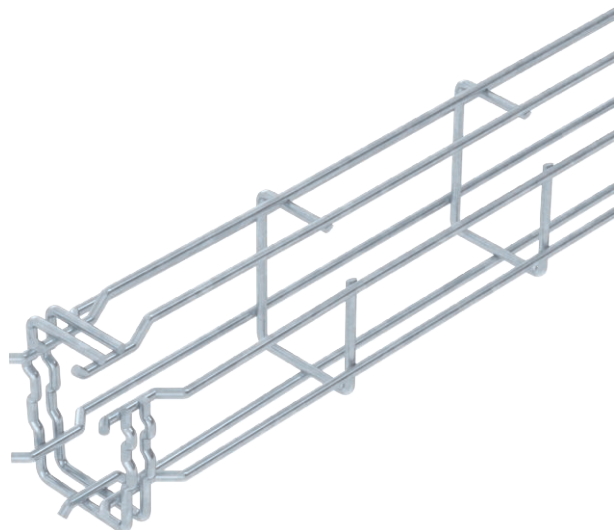

Caminho de cabos em varão em forma de G, com varões de aço soldados por pontos, com alturas laterais e larguras diferentes.

Possível montagem direta na parede e teto. Os dados de carga relativos aos diferentes tipos de colocação estão disponíveis mediante pedido.



St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Texto suplementar do produto 1	Atenuação da blindagem magnética 15 dB
-----------------------------------	--

Dados originais

Ref.	6005523
Tipo	G-GRM 75 50 FT
Designação 1	Caminho de cabos varão G Magic
Dimensão	75x50x3000
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Superfície segundo DIN	DIN EN ISO 1461
Abreviatura de superfície	FT
Menor unidade de venda (VG)	3,00 m
Peso	83,70 kg/100 m


Ficha técnica

Caminho de cabos em varão G Magic® 75

Ref. 6005523



Dados técnicos

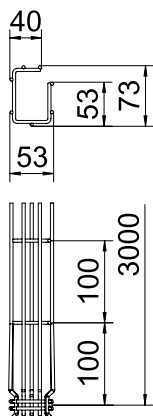

Comprimento 3.000,00 mm

Largura 50,00 mm

Altura 75,00 mm

Altura lateral 75,00 mm

Medida A 53,00 mm

Medida B 53,00 mm

Medida C 38,00 mm

Medida H 73,00 mm

Versão conector União integrada

Diâmetro do arame 3,90 mm

Indicado para manutenção de funções ☐

Separador integrado sem

Secção transversal útil 22,00 cm²

Secção transversal útil 2.200,00 mm²

Forma do perfil Forma em G

Aço inoxidável, decapado ☐

Versão para grandes cargas ☐

carga permitida:

carga permitida: