


# Ficha técnica

## Caminho de cabos em varão G Magic® 50

Ref. 6005535

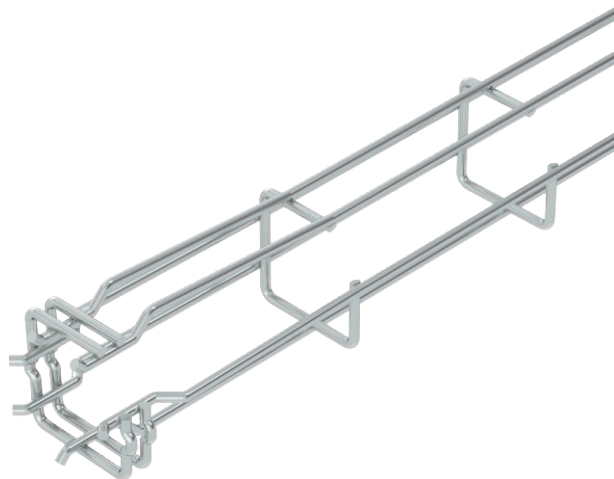

Caminho de cabos em varão em forma de G, com varões de aço soldados por pontos, com alturas laterais e larguras diferentes.

Possível montagem direta na parede e teto. Os dados de carga relativos aos diferentes tipos de colocação estão disponíveis mediante pedido.



|           |                    |
|-----------|--------------------|
| <b>St</b> | Aço                |
| <b>G</b>  | eletro galvanizado |

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Texto suplementar do produto<br>1 | Atenuação da blindagem magnética 15 dB |
|-----------------------------------|----------------------------------------|

### Dados originais

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Ref.                        | 6005535                        |
| Tipo                        | G-GRM 50 50 G                  |
| Designação 1                | Caminho de cabos varão G Magic |
| Dimensão                    | 50x50x3000                     |
| Material                    | Aço                            |
| Abreviatura do material     | St                             |
| Superfície                  | eletro galvanizado             |
| Superfície segundo DIN      | DIN EN 12329                   |
| Abreviatura de superfície   | G                              |
| Menor unidade de venda (VG) | 3,00 m                         |
| Peso                        | 67,07 kg/100 m                 |


# Ficha técnica

## Caminho de cabos em varão G Magic® 50

Ref. 6005535



### Dados técnicos

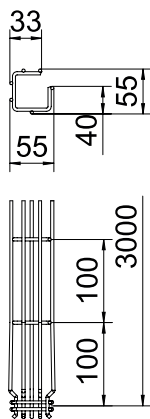

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Comprimento                         | 3.000,00 mm              |
| Largura                             | 50,00 mm                 |
| Altura                              | 50,00 mm                 |
| Altura lateral                      | 50,00 mm                 |
| Medida A                            | 38,00 mm                 |
| Medida B                            | 55,00 mm                 |
| Medida C                            | 33,00 mm                 |
| Medida H                            | 55,00 mm                 |
| Versão conector                     | União integrada          |
| Diâmetro do arame                   | 3,90 mm                  |
| Indicado para manutenção de funções | <input type="checkbox"/> |
| Separador integrado                 | sem                      |
| Secção transversal útil             | 17,00 cm <sup>2</sup>    |
| Secção transversal útil             | 1.700,00 mm <sup>2</sup> |
| Forma do perfil                     | Forma em G               |
| Aço inoxidável, decapado            | <input type="checkbox"/> |
| Versão para grandes cargas          | <input type="checkbox"/> |

carga permitida:

carga permitida: