


Ficha técnica

Caminho de cabos em varão G Magic® 75

Ref. 6005538

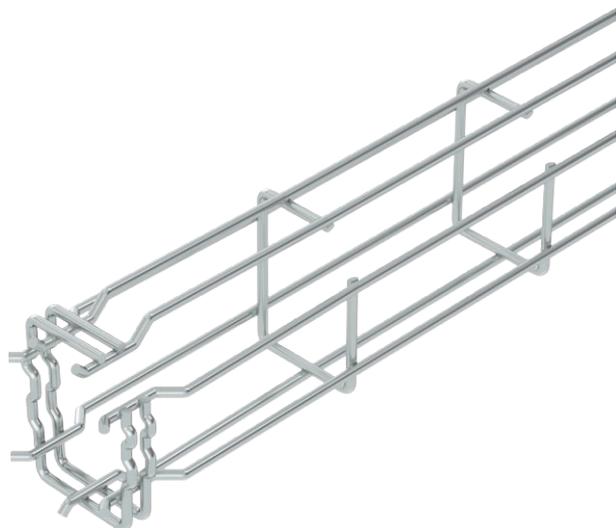

Caminho de cabos em varão em forma de G, com varões de aço soldados por pontos, com alturas laterais e larguras diferentes.

Possível montagem direta na parede e teto. Os dados de carga relativos aos diferentes tipos de colocação estão disponíveis mediante pedido.

CE

St	Aço
G	eletro galvanizado

Texto suplementar do produto 1	Atenuação da blindagem magnética 15 dB
-----------------------------------	--

Dados originais

Ref.	6005538
Tipo	G-GRM 75 50 G
Designação 1	Caminho de cabos varão G Magic
Dimensão	75x50x3000
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	eletro galvanizado
Superfície segundo DIN	DIN EN 12329
Abreviatura de superfície	G
Menor unidade de venda (VG)	3,00 m
Peso	79,87 kg/100 m


Ficha técnica

Caminho de cabos em varão G Magic® 75

Ref. 6005538



Dados técnicos

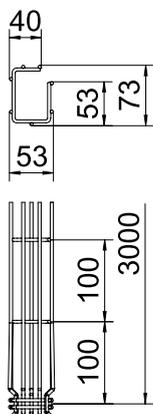

Comprimento	3.000,00 mm
Largura	50,00 mm
Altura	75,00 mm
Altura lateral	75,00 mm
Medida A	53,00 mm
Medida B	53,00 mm
Medida C	38,00 mm
Medida H	73,00 mm
Versão conector	União integrada
Diâmetro do arame	3,90 mm
Indicado para manutenção de funções	<input type="checkbox"/>
Separador integrado	sem
Secção transversal útil	22,00 cm ²
Secção transversal útil	2.200,00 mm ²
Forma do perfil	Forma em G
Aço inoxidável, decapado	<input type="checkbox"/>
Versão para grandes cargas	<input type="checkbox"/>

carga permitida:

carga permitida: