


# Ficha técnica

## Perfil MS4121, rasgo 22 mm, perfurado

Ref. 1122923

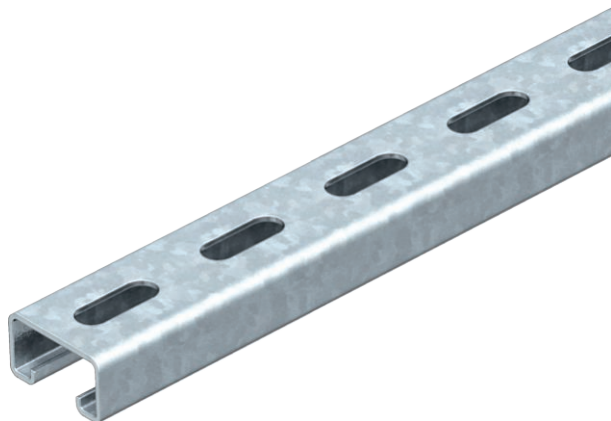

Perfis C, grandes cargas, para instalação individual de estruturas de suporte para, por exemplo, caminhos de cabos em chapa ou como consola para quadros elétricos. Também indicados para instalação de cabos em combinação com abraçadeiras BBS de tipo U.



St

Aço


FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

### Dados originais

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Ref.                        | 1122923                                          |
| Tipo                        | MS4121P2000FT                                    |
| Dimensão                    | 2000x41x21                                       |
| Material                    | Aço                                              |
| Abreviatura do material     | St                                               |
| Superfície                  | Galvanizado por imersão a quente após maquinação |
| Superfície segundo DIN      | DIN EN ISO 1461                                  |
| Abreviatura de superfície   | FT                                               |
| Menor unidade de venda (VG) | 2,00 m                                           |
| Peso                        | 183,00 kg/100 m                                  |

### Dados técnicos

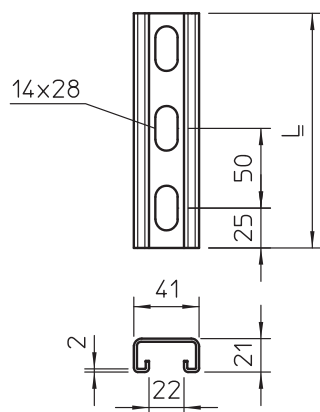

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Comprimento                         | 2.000,00 mm                         |
| Largura                             | 41,00 mm                            |
| Altura                              | 21,00 mm                            |
| Medida L                            | 2.000,00 mm                         |
| Com pré-cortes                      | <input type="checkbox"/>            |
| Dimensões LxA                       | 41x21 mm                            |
| Versão                              | Perfil simples                      |
| Tipo de perfuração                  | Parte traseira perfurada            |
| Distância cêntrica entre os furos   | 50,00 mm                            |
| Indicado para manutenção de funções | <input type="checkbox"/>            |
| Dimensão do furo                    | 14x28 mm                            |
| Espessura do material               | 2,00 mm                             |
| Com perfuração                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Com engrenagem                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Forma do perfil                     | Perfil C                            |

# Ficha técnica

Perfil MS4121, rasgo 22 mm, perforado

Ref. 1122923



## Dados técnicos

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Largura de rasgo  | 22,00 mm             |
| Valor estático A  | 1,65 cm <sup>2</sup> |
| Valor estático Iy | 0,95 cm              |
| Valor estático Iz | 4,51 cm              |
| Valor estático Wy | 0,89 cm <sup>3</sup> |
| Valor estático Wz | 2,20 cm <sup>3</sup> |