

Ficha técnica

Perfil MS4121, rasgo 22 mm, duplo FT, perfurado

Ref. 1122945



Perfil de montagem perfurado na base, para grandes cargas, e uma largura de rasgo de 22 mm. Na versão dupla, isto é com dois perfis interligados no pavimento (rebitados).



St

Aço


FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.	1122945
Tipo	MS4142P6000FT
Dimensão	6000x41x42
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Superfície segundo DIN	DIN EN ISO 1461
Abreviatura de superfície	FT
Menor unidade de venda (VG)	6,00 m
Peso	303,00 kg/100 m

Dados técnicos

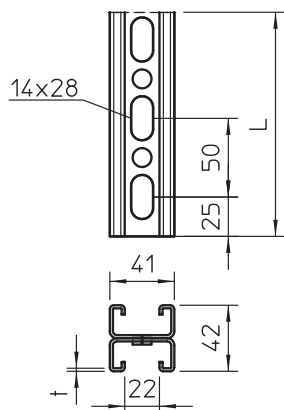

Comprimento	6.000,00 mm
Largura	41,00 mm
Altura	42,00 mm
Medida L	6.000,00 mm
Dimensões LxA	41x42 mm
Versão	Perfil duplo
Tipo de perfuração	Barra perfurada
Indicado para manutenção de funções	☐
Dimensão do furo	14x28 mm
Espessura do material	2,00 mm
Com engrenagem	☒
Forma do perfil	Perfil C
Largura de rasgo	22,00 mm
Valor estático A	3,30 cm ²

Ficha técnica

Perfil MS4121, rasgo 22 mm, duplo FT, perfurado

Ref. 1122945



Dados técnicos

Valor estático Iy	5,38 cm
Valor estático Iz	9,02 cm
Valor estático Wy	1,28 cm ³
Valor estático Wz	0,25 cm ³