

Ficha técnica

Perfil MS4142, rasgo 22 mm, duplo FT, perfurado

Ref. 1122947



Perfil de montagem perfurado na base, para grandes cargas, e uma largura de rasgo de 22 mm. Na versão dupla, isto é com dois perfis interligados no pavimento (rebitados).




St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.	1122947
Tipo	MS4142P3000FS
Dimensão	3000x41x42
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	3,00 m
Peso	303,00 kg/100 m

Dados técnicos

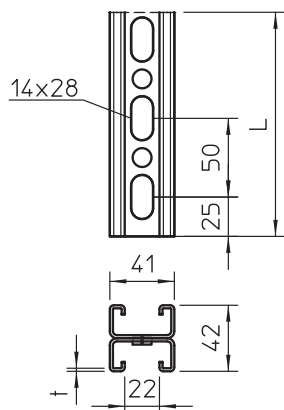

Comprimento	3.000,00 mm
Largura	41,00 mm
Altura	42,00 mm
Medida L	3.000,00 mm
Com pré-cortes	☐
Dimensões LxA	41x42 mm
Versão	Perfil duplo
Tipo de perfuração	Barra perfurada
Indicado para manutenção de funções	☐
Dimensão do furo	14x28 mm
Espessura do material	2,00 mm
Com engrenagem	☒
Forma do perfil	Perfil C
Largura de rasgo	22,00 mm

Ficha técnica

Perfil MS4142, rasgo 22 mm, duplo FT, perfurado

Ref. 1122947



Dados técnicos

Valor estático A	3,30 cm ²
Valor estático Iy	5,38 cm
Valor estático Iz	9,02 cm
Valor estático Wy	1,28 cm ³
Valor estático Wz	0,25 cm ³