


Ficha técnica

Perfil MS4182, rasgo 22 mm, duplo FT, perfurado

Ref. 1122676

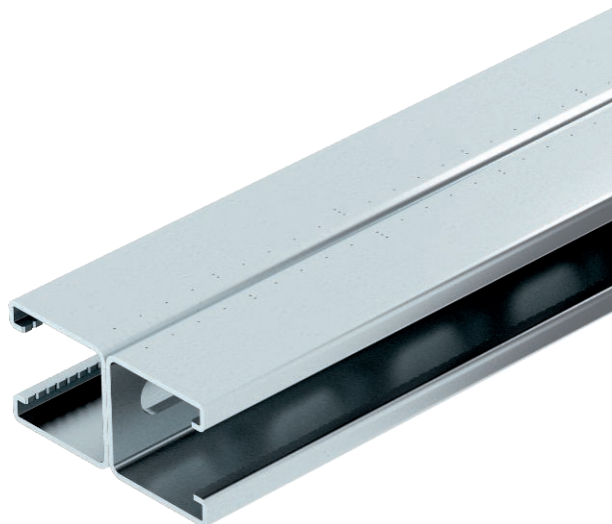

Perfil de montagem perfurado na base, para grandes cargas, e uma largura de rasgo de 22 mm. Na versão dupla, isto é com dois perfis interligados no pavimento (rebitados).



St

Aço

FS

galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.	1122676
Tipo	MS4182P3000FS
Designação 1	Perfil
Designação 2	perfurado, rasgo 22mm
Dimensão	3000x41x82
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	3,00 m
Peso	402,20 kg/100 m


Ficha técnica

Perfil MS4182, rasgo 22 mm, duplo FT, perfurado

Ref. 1122676



Dados técnicos

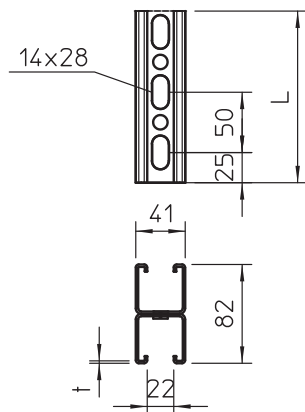

Comprimento	3.000,00 mm
Largura	41,00 mm
Altura	82,00 mm
Medida L	3.000,00 mm
Com pré-cortes	☐
Dimensões LxA	41x82 mm
Versão	Perfil duplo
Tipo de perfuração	Barra perfurada
Indicado para manutenção de funções	☐
Dimensão do furo	14x28 mm
Espessura do material	2,00 mm
Com engrenagem	☒
Forma do perfil	Perfil C
Largura de rasgo	22,00 mm
Valor estático A	4,86 cm ²
Valor estático Iy	30,69 cm
Valor estático Iz	15,11 cm
Valor estático Wy	2,51 cm ³
Valor estático Wz	2,69 cm ³