


# Ficha técnica

## Perfil MS4182, rasgo 22 mm, duplo FT, perfurado

Ref. 1122678

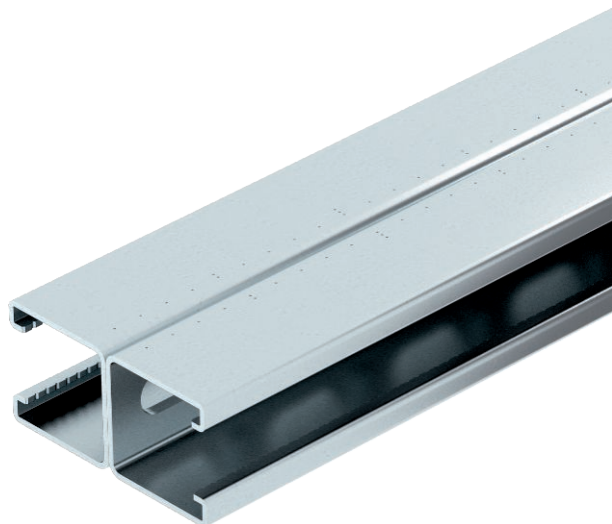

Perfil de montagem perfurado na base, para grandes cargas, e uma largura de rasgo de 22 mm. Na versão dupla, isto é com dois perfis interligados no pavimento (rebitados).



St

Aço

FS

galvanizado pelo método Sendzimir

### Dados originais

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Ref.                        | 1122678                           |
| Tipo                        | MS4182P6000FS                     |
| Designação 1                | Perfil                            |
| Designação 2                | perfurado, rasgo 22mm             |
| Dimensão                    | 6000x41x82                        |
| Material                    | Aço                               |
| Abreviatura do material     | St                                |
| Superfície                  | galvanizado pelo método Sendzimir |
| Superfície segundo DIN      | DIN EN 10346                      |
| Abreviatura de superfície   | FS                                |
| Menor unidade de venda (VG) | 6,00 m                            |
| Peso                        | 402,20 kg/100 m                   |


# Ficha técnica

## Perfil MS4182, rasgo 22 mm, duplo FT, perfurado

Ref. 1122678



### Dados técnicos

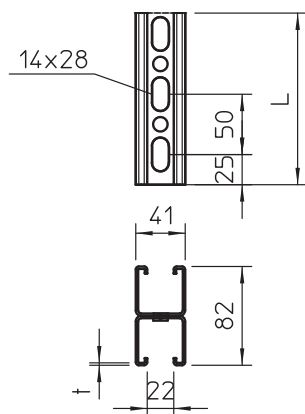

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Comprimento                         | 6.000,00 mm                         |
| Largura                             | 41,00 mm                            |
| Altura                              | 82,00 mm                            |
| Medida L                            | 6.000,00 mm                         |
| Com pré-cortes                      | <input type="checkbox"/>            |
| Dimensões LxA                       | 41x82 mm                            |
| Versão                              | Perfil duplo                        |
| Tipo de perfuração                  | Barra perfurada                     |
| Indicado para manutenção de funções | <input type="checkbox"/>            |
| Dimensão do furo                    | 14x28 mm                            |
| Espessura do material               | 2,00 mm                             |
| Com engrenagem                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Forma do perfil                     | Perfil C                            |
| Largura de rasgo                    | 22,00 mm                            |
| Valor estático A                    | 4,86 cm <sup>2</sup>                |
| Valor estático Iy                   | 30,69 cm                            |
| Valor estático Iz                   | 15,11 cm                            |
| Valor estático Wy                   | 2,51 cm <sup>3</sup>                |
| Valor estático Wz                   | 2,69 cm <sup>3</sup>                |