

# Ficha técnica

## Perfil MS4141, rasgo 22 mm, perfuração lateral

Ref. 1123016



Perfis C, grandes cargas, para instalação individual de estruturas de suporte para, por exemplo, caminhos de cabos em chapa ou como consola para quadros elétricos. Também indicados para instalação de cabos em combinação com abraçadeiras BBS de tipo U.



**A2** Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301  
**2B** brilhante, pós-tratamento

### Dados originais

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Ref.                        | 1123016                                    |
| Tipo                        | MSL4141PP3000A2                            |
| Designação 1                | Perfil                                     |
| Designação 2                | perfuração lateral, rasgo 22mm             |
| Dimensão                    | 3000x41x41                                 |
| Material                    | Aço inoxidável, material inoxidável 1.4301 |
| Abreviatura do material     | A2                                         |
| Superfície                  | brilhante, pós-tratamento                  |
| Abreviatura de superfície   | 2B                                         |
| Menor unidade de venda (VG) | 3,00 m                                     |
| Peso                        | 179,40 kg/100 m                            |


# Ficha técnica

## Perfil MS4141, rasgo 22 mm, perfuração lateral

Ref. 1123016



### Dados técnicos

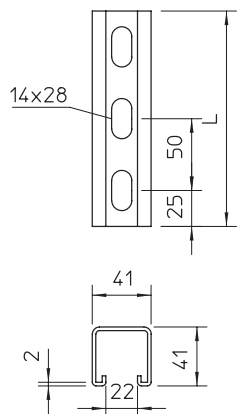

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Comprimento                         | 3.000,00 mm                         |
| Largura                             | 41,00 mm                            |
| Altura                              | 41,00 mm                            |
| Medida L                            | 3.000,00 mm                         |
| Com pré-cortes                      | <input type="checkbox"/>            |
| Dimensões LxA                       | 41x41 mm                            |
| Versão                              | Perfil simples                      |
| Tipo de perfuração                  | 3 lados perfurados                  |
| Distância cêntrica entre os furos   | 50,00 mm                            |
| Indicado para manutenção de funções | <input type="checkbox"/>            |
| Dimensão do furo                    | 14x28 mm                            |
| Espessura do material               | 2,00 mm                             |
| Com perfuração                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Com engrenagem                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Forma do perfil                     | Perfil C                            |
| Largura de rasgo                    | 22,00 mm                            |
| Valor estático A                    | 2,01 cm <sup>2</sup>                |
| Valor estático Iy                   | 5,13 cm                             |
| Valor estático Iz                   | 5,88 cm                             |
| Valor estático Wy                   | 2,51 cm <sup>3</sup>                |
| Valor estático Wz                   | 2,69 cm <sup>3</sup>                |