


Ficha técnica

Topo de calha

Ref. 7403820

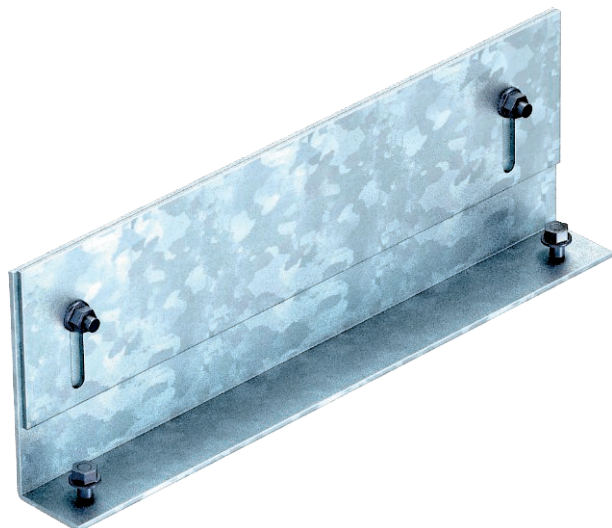

Topo da calha constituído por um painel lateral e um perfil lateral ajustável em altura, para a montagem universal à esquerda ou à direita.


St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.	7403820
Tipo	OKB ES 25085
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Peso	52,85 kg/100 un.

Dados técnicos

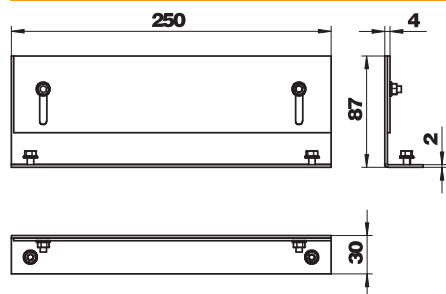

Largura	250,00 mm
Altura	93,00 mm
Tampa para abertura de montagem	☐
Placa de fundo	☒
Tratamento do pavimento	seco
Possibilidade de montagem de vedante	☐
Fixação da tampa encaixável	☐
Abertura para instalação de Telitank no chão	☐
Separável	☒
Função	Derivação
Apropriado para junta de dilatação	☐
Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	☐

Ficha técnica

Topo de calha

Ref. 7403820



Dados técnicos

Apropriado para calhas de chão abertas no pavimento	☒
Apropriado para calha de pavimento para betonilha	☐
Altura da calha	85,00 - 125,00 mm
Altura mínima do pavimento	85,00
Com saliência	☒
Com separador	☐
Com abertura de ligação	☐
Com ligação equipotencial	☐
Abertura	sem
Amplitude de nivelamento	0,00 mm
Tampa amovível	☒
Fixação do separador	encaixar