


Ficha técnica

Vedação de impacto da tampa

Ref. 7403845

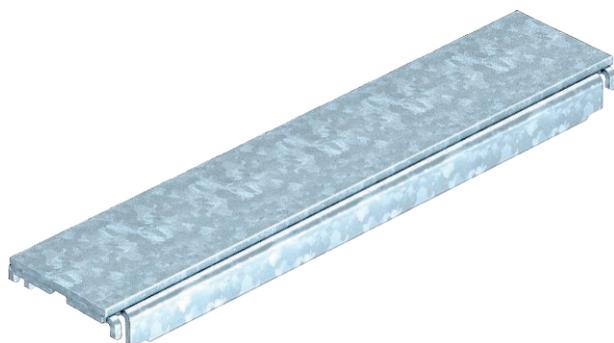



Para colocar sob os pontos de impacto da tampa.

St	Aço
FS	galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.	7403845
Tipo	OKB DSD 250
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Peso	14,60 kg/100 un.

Dados técnicos



Tampa para abertura de montagem	<input type="checkbox"/>
Placa de fundo	<input type="checkbox"/>
Tratamento do pavimento	seco
Possibilidade de montagem de vedante	<input type="checkbox"/>
Fixação da tampa encaixável	<input type="checkbox"/>
Abertura para instalação de Telitank no chão	<input type="checkbox"/>
Separável	<input type="checkbox"/>
Apropriado para junta de dilatação	<input type="checkbox"/>
Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	<input type="checkbox"/>
Apropriado para calhas de chão abertas no pavimento	<input checked="" type="checkbox"/>
Apropriado para calha de pavimento para betonilha	<input type="checkbox"/>
Altura mínima do pavimento	85,00
Com saliência	<input type="checkbox"/>
Com separador	<input type="checkbox"/>
Com abertura de ligação	<input type="checkbox"/>
Com ligação equipotencial	<input type="checkbox"/>
Abertura	sem

Ficha técnica

Vedação de impacto da tampa

Ref. 7403845



Dados técnicos

Amplitude de nivelamento	0,00 mm
Tampa amovível	<input type="checkbox"/>
Fixação do separador	encaixar