

Ficha técnica

Bucha rápida para abraçadeira de fivela

Ref. 2351609



PA Poliamida

A bucha com batente permite o alojamento de uma abraçadeira de fivela (tipo 550 ou 555) com largura até 9 mm, com o qual possibilita a montagem de uma grande variedade de cabos e tubos. Adequado para betão, alvenaria em rocha calcária ou tijolo. É possível uma utilização em alvenaria em betão celular, mas é necessário prever uma redução da capacidade de carga.

Dados originais

Ref.	2351609
Tipo	910 STK 6x30
Designação 1	Bucha rápida
Designação 2	para abraçadeira
Dimensão	6x30mm
Cor	cinzento claro
Número RAL	7035
Material	Poliamida
Abreviatura do material	PA
Menor unidade de venda (VG)	100,00 Unidade
Peso	0,11 kg/100 un.


Ficha técnica

Bucha rápida para abraçadeira de fivela

Ref. 2351609



Dados técnicos

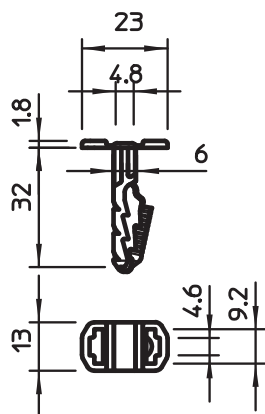

Comprimento	30,00 mm
Versão das buchas/pregos/parafusos	Abraçadeiras com bucha
Versão	Abraçadeiras com bucha
Tipo de fixação	Fixação por encaixe
Profundidade do furo	35,00 mm
Diâmetro de perfuração	6,00 mm
Carga de ruptura em betão B25	260 N
Diâmetro da bucha	6,00 mm
Adequado para fixação com abraçadeira de fivela	☒
Adequado para betão celular	☒
Adequado para parafuso sextavado para madeira	☐
Livre de halogéneos	☒
Com margem	☒
Com parafusos	☐