Ficha técnica

Caixa de pavimento UDS9 para calha metálica e tubo de instalação
Ref. 7400353

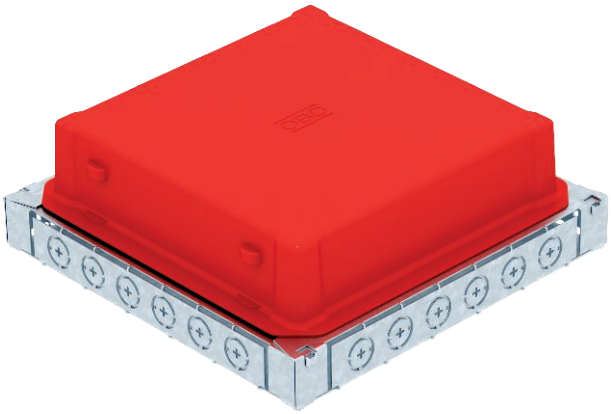

Caixa de pavimento com abertura de montagem fixa e constante, para uma tampa de tamanho 9. O material fornecido inclui uma cofragem através da qual é estabelecida a abertura de montagem. A caixa de pavimento está disposta sobre aberturas de montagem, para 2 ou 3 vias de calhas em chapa de aço de tamanho 25038, bem como seis tubos de instalação M20 ou M25 nos quatro lados. As caixas são adequadas essencialmente para a aplicação em estruturas de piso com pavimento em cimento, com uma altura de instalação até 105 mm.

St	Aço
FS	galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.	7400353
Tipo	UDSSD 25038 9
Designação 1	Caixa de pavimento
Designação 2	para GES9
Dimensão	308x308x92
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	226,00 kg/100 un.

Dados técnicos





Altura do pavimento	65-100 mm
Tamanho nominal para unidades de montagem de aparelhos	9