


# Ficha técnica

## Ângulo interno

Ref. 6279243



Ângulo interno para a alteração da direção das calhas técnicas Rapid 80 GA em alumínio.

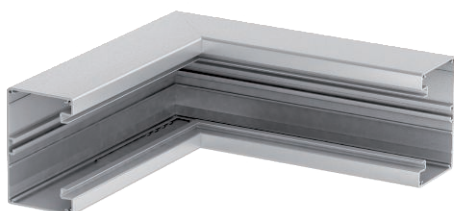

|     |           |
|-----|-----------|
| Alu | Alumínio  |
| EL  | anodizado |

Informação, texto adicional de produto

As superfícies visíveis dos acessórios são folheadas.

### Dados originais

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Ref.                        | 6279243           |
| Tipo                        | GA-SI70110EL      |
| Dimensão                    | 70x110mm          |
| Material                    | Alumínio          |
| Abreviatura do material     | Alu               |
| Superfície                  | anodizado         |
| Abreviatura de superfície   | EL                |
| Menor unidade de venda (VG) | 1,00 Unidade      |
| Peso                        | 137,40 kg/100 un. |


# Ficha técnica

## Ângulo interno

Ref. 6279243



### Dados técnicos

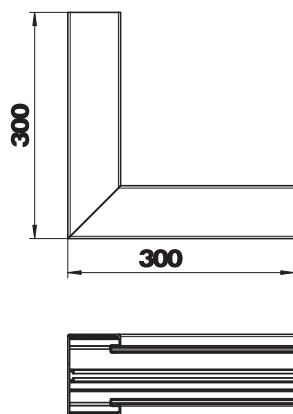

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Comprimento                 | 300,00 mm                           |
| Largura                     | 110,00 mm                           |
| Altura                      | 70,00 mm                            |
| Número de tampas            | 1,00                                |
| Versão                      | Base                                |
| Forma                       | simétrico                           |
| para a dimensão da calha    | 70 x 110 mm                         |
| Livre de halogéneos         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Grampo de fixação de cabos  | <input type="checkbox"/>            |
| União de calhas             | <input type="checkbox"/>            |
| Tipo de montagem das tampas | interno                             |
| Instalação no pavimento     | <input type="checkbox"/>            |
| Largura da tampa            | 80 mm                               |
| Película protetora          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Alcance do ângulo           | 90,00 - 90,00 °                     |