


Ficha técnica

Caminho de cabos em varão GR-Magic® 105

Ref. 6002469

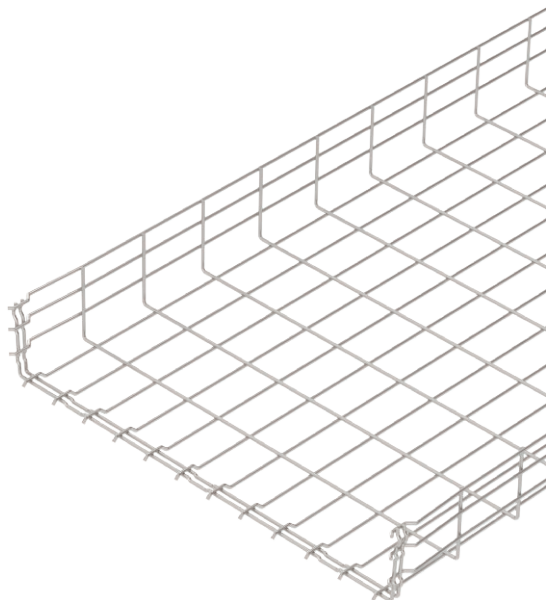

Caminho de cabos em varão com união de encaixe rápido e altura lateral de 105 mm.



A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
2B brilhante, pós-tratamento

Informação, texto adicional de produto	Para caminhos de cabos em varão não são necessários outros componentes de ligação, estes são simplesmente encaixados uns nos outros. A largura de malha é de 50 x 100 mm.
Texto suplementar do produto 1	Atenuação da blindagem magnética sem tampa 15 dB, com tampa 25 dB.

Dados originais

Ref.	6002469
Tipo	GRM 105 600 A2
Dimensão	105x600x3000
Material	Aço inoxidável, material inoxidável 1.4301
Abreviatura do material	A2
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Abreviatura de superfície	2B
Menor unidade de venda (VG)	3,00 m
Peso	363,33 kg/100 m

Ficha técnica

Caminho de cabos em varão GR-Magic® 105

Ref. 6002469



Comprimento	3.000,00 mm
Largura	600,00 mm
Altura	105,00 mm
Altura lateral	105,00 mm
Medida B	600,00 mm
Medida H	108,00 mm
Versão conector	União integrada
Diâmetro do arame	4,80 mm
Indicado para manutenção de funções	☐
Separador integrado	sem
Secção transversal útil	554,00 cm²
Secção transversal útil	55.400,00 mm²
Forma do perfil	Forma em U
Aço inoxidável, decapado	☒
Conector sem parafuso	☒
Versão para grandes cargas	☐

carga permitida:

Distância de apoio de 1,0 m	1,25 kN/m
Distância de apoio de 1,5m	0,85 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	0,60 kN/m
Distância de apoio de 2,5m	0,42 kN/m
Distância de apoio de 3,0m	0,30 kN/m

