

Ficha técnica

Tubo metálico pintado a preto, com rosca

Ref. 2046505



Tubo de instalação elétrica conforme EN 61386-1, com pontas roscadas conforme DIN EN 60423, para a proteção mecânica de cabos e condutores. Com parede interior sem rebarbas. Classe de proteção contra corrosão 2 (média). Cada tubo já inclui uma união instalada.



St Aço
PE50 PES50 - Poliéster/Epóxido

Dados originais

Ref.	2046505
Tipo	SM40W SW
Designação 1	Tubo metálico
Designação 2	com rosca
Dimensão	M40, 3000mm
Cor	preto
Número RAL	9005
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	PES50 - Poliéster/Epóxido
Abreviatura de superfície	PE50
Menor unidade de venda (VG)	15,00 m
Peso	152,00 kg/100 m


Ficha técnica

Tubo metálico pintado a preto, com rosca

Ref. 2046505



Dados técnicos

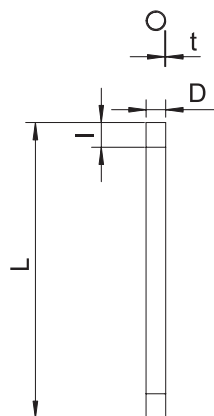

Comprimento	3.000,00 mm
Medida D	40,00 mm
Medida L	3.000,00 mm
Medida M	M40
Medida t	1,50 mm
Medida I	20,50 mm
Montagem saliente	☒
Versão dos tubos	rígido com rosca
Diâmetro exterior	40,00 mm
Instalação de betão	☒
Grau de resistência à compressão	muito difícil (classe 5)
Rosca	M40x1,5
Instalação em paredes ocas	☒
Instalação sobre madeira	☒
Instalação na terra	☐
Instalação ao ar livre	☐
Instalação de máquinas e sistemas	☒
Com manga	☒
Superfície polida	☐
Superfície escovada	☐
Temperatura de utilização	-45,00 - 250,00 °C
Instalação no pavimento – (betume, asfalto quente)	☒
Instalação no pavimento (betonilha)	☒
Encastramento	☒

Código de classificação para normas de tubos para eletricidade

Código de classificação	55561
-------------------------	-------

Código de classificação para normas de tubos para eletricidade