

Ficha técnica

Tubo metálico galvanizado por imersão a quente após
maquinação, com rosca
Ref. 2046535



Tubo de instalação elétrica conforme EN 61386-1, com pontas roscadas conforme DIN EN 60423, para a proteção mecânica de cabos e condutores. Com parede interior sem rebarbas. Classe de proteção contra corrosão 4 (elevada). Cada tubo já inclui uma união instalada.



St	Aço
FT	Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais


Ref.	2046535
Tipo	SM25W FT
Designação 1	Tubo metálico com rosca
Designação 2	na extremidade
Dimensão	M25, 3000mm
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Superfície segundo DIN	DIN EN ISO 1461
Abreviatura de superfície	FT
Menor unidade de venda (VG)	30,00 m
Peso	99,00 kg/100 m

Ficha técnica

Tubo metálico galvanizado por imersão a quente após
maquinação, com rosca
Ref. 2046535



Dados técnicos

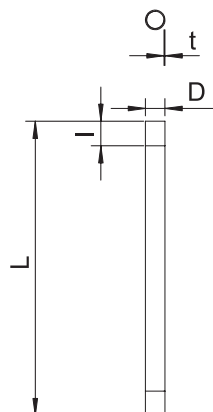

Comprimento	3.000,00 mm
Medida D	25,00 mm
Medida L	3.000,00 mm
Medida M	M25
Medida t	1,50 mm
Medida I	18,00 mm
Montagem saliente	☒
Versão dos tubos	rígido com rosca
Diâmetro exterior	25,00 mm
Instalação de betão	☒
Grau de resistência à com- pressão	muito difícil (classe 5)
Rosca	M25x1,5
Instalação em paredes ocas	☒
Instalação sobre madeira	☒
Instalação na terra	☒
Instalação ao ar livre	☒
Instalação de máquinas e siste- mas	☒
Com manga	☒
Superfície polida	☐
Superfície escovada	☐
Temperatura de utilização	-45,00 - 400,00 °C
Instalação no pavimento – (betume, asfalto quente)	☒
Instalação no pavimento (beto- nilha)	☒
Encastramento	☒

Código de classificação para normas de tubos para eletricidade

Código de classificação	55571
-------------------------	-------

Código de classificação para normas de tubos para eletricidade