

Ficha técnica

União metálica, galvanizada por imersão a quente
após maquinação, com rosca
Ref. 2046556



Acessório: união de tubo roscada conforme a DIN EN 60423 para as ligações entre tubos de instalação elétrica e ângulos de 90°.



St Aço
DN zinco / revestido a níquel

Dados originais

Ref.	2046556
Tipo	SVM25W DN
Designação 1	União metálica
Designação 2	com rosca
Dimensão	M25x1,5
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	zinco / revestido a níquel
Abreviatura de superfície	DN
Menor unidade de venda (VG)	50,00 Unidade
Peso	3,99 kg/100 un.


Ficha técnica

União metálica, galvanizada por imersão a quente
após maquinação, com rosca

Ref. 2046556



Dados técnicos

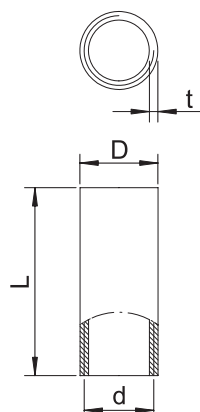

Comprimento	40,00 mm
Medida D	27,50 mm
Medida L	40,00 mm
Medida M	M25
Medida d	25,00 mm
Medida t	2,00 mm
Versão	Rosca
para diâmetro de tubo	25,00 mm
Rosca	M25x1,5
Tamanho	25
Livre de halogéneos	☐
Superfície polida	☐
Superfície escovada	☐
Com escotilha de inspeção e tampa	☐
Temperatura de utilização	-45,00 - 400,00 °C
Duas peças	☐