

# Ficha técnica

União metálica galvanizada por imersão a quente após maquinação, sem rosca

Ref. 2046625



Acessório: união para as ligações entre tubos de instalação elétrica. Parede interior sem rebarbas.




|           |  |
|-----------|--|
| <b>St</b> | Aço  |
| <b>FT</b> | Galvanizado por imersão a quente após maquinação |

## Dados originais

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Ref.                        | 2046625  |
| Tipo                        | SV50W FT   |
| Dimensão                    | Ø50mm  |
| Material                    | Aço  |
| Abreviatura do material     | St   |
| Superfície                  | Galvanizado por imersão a quente após maquinação |
| Superfície segundo DIN      | DIN EN ISO 1461                                  |
| Abreviatura de superfície   | FT   |
| Menor unidade de venda (VG) | 10,00 Unidade                                    |
| Peso                        | 22,00 kg/100 un.                                 |

## Dados técnicos

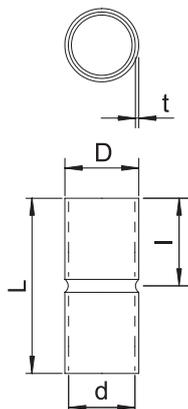

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Comprimento                       | 100,00 mm                           |
| Medida D                          | 54,00 mm                            |
| Medida L                          | 100,00 mm                           |
| Medida M                          | M50                                 |
| Medida d                          | 51,00 mm                            |
| Medida t                          | 1,50 mm                             |
| Medida l                          | 50,00 mm                            |
| Versão                            | Encaixe                             |
| para diâmetro de tubo             | 50,00 mm                            |
| Tamanho                           | 50                                  |
| Livre de halogéneos               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Superfície polida                 | <input type="checkbox"/>            |
| Superfície escovada               | <input type="checkbox"/>            |
| Com escotilha de inspeção e tampa | <input type="checkbox"/>            |
| Temperatura de utilização         | -45,00 - 400,00 °C                  |

# Ficha técnica

União metálica galvanizada por imersão a quente após  
maquinação, sem rosca  
Ref. 2046625



## Dados técnicos

Duas peças