


Ficha técnica

Condutor plano em aço inoxidável

Ref. 5018501

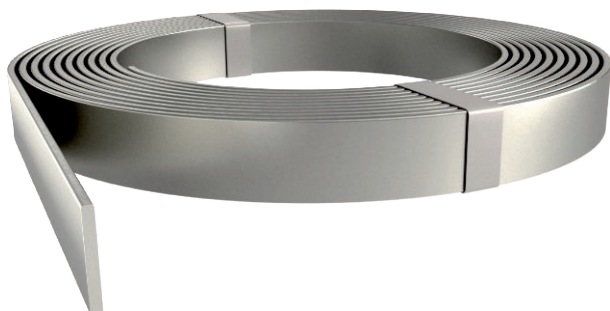

- utilizável como descarregador conforme a norma DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- corresponde aos requisitos da VDE 0185-305 (IEC 62305)
- conforme a norma para elétrodos de terra de fundações DIN 18014 solicitada por terra V4A
- para utilização em áreas com risco de corrosão
- para proteção contra descargas atmosféricas, sistemas de ligação à terra e ligações equipotenciais em anel



A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301

Dados originais

Ref.	5018501
Tipo	5052 V2A 30X3.5
Designação 1	Fita metálica
Designação 2	Rolo de 50m
Dimensão	30x3,5mm
Material	Aço inoxidável, material inoxidável 1.4301
Abreviatura do material	A2
Menor unidade de venda (VG)	50,00 m
Peso	82,50 kg/100 m

Dados técnicos

	Largura	30,00 mm
	Altura	3,50 mm
	Dimensões LxA	30 x 3,5 mm
	Rolo normal	50 ca. m
	Rolo normal	42,00 ca. kg
	Secção	105,00 mm ²