

Ficha técnica

Bucim, rosca métrica, niquelado

Ref. 2086018



Bucim resistente com rosca métrica conforme IEC 423 para grandes selagens. Alívio de tensão, proteção contra torção e impermeabilidade em toda a área de aperto. Anel de vedação em neopreno. Elemento de aperto em poliamida. Com anel de vedação pré-montado na rosca, testado pela VDE conforme EN 50262, grau de proteção IP68 com 5 bar/1 h, Temperatura de utilização - 20 - 100°C.

* Preços segundo a cotação DEL.



CuZn	Latão
N	niquelado

Dados originais

Ref.	2086018
Tipo	V-TEC VM12 MS
Designação 1	Bucim
Dimensão	M12
Material	latão
Abreviatura do material	CuZn
Superfície	niquelado
Abreviatura de superfície	N
Menor unidade de venda (VG)	50,00 Unidade
Peso	1,31 kg/100 un.


Ficha técnica

Bucim, rosca métrica, niquelado

Ref. 2086018



Dados técnicos

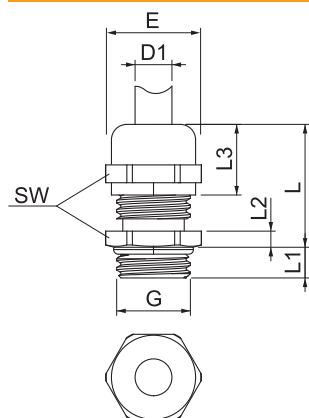

Medida E	15,50 mm
Medida L máx.	20,00 mm
Medida L3	5,00 mm
Medida L2	3,00 mm
Medida L1	11,50 mm
SW	14,00 mm
Versão	reta
Tipo de vedação	Anel de vedação
Proteção contra flexão	☐
Capacidade de vedação D	3,00 - 6,00 mm
Protegido contra explosões	☐
Bucim para cabos planos	☐
Para zonas potencialmente explosivas	sem
Rosca	M12x1,5
Tipo de rosca	métrico
Comprimento da rosca	5,00 mm
Reforçado a fibra de vidro	☐
Livre de halogéneos	☐
Binário	3,50 Nm
Código de proteção	5
Categoria do entalhe	A
Passa cabos múltiplo	☐
Com porca	☐
Resistente	☐
Sextavado Largura entre cantos	15,50 mm
Grau de proteção	IP68
Temperatura de utilização	-20,00 - 100,00 °C
Possibilidade de alívio de tensão	☒