

Ficha técnica

Bucim, rosca métrica, niquelado

Ref. 2086060



Bucim resistente com rosca métrica conforme IEC 423 para grandes selagens. Alívio de tensão, proteção contra torção e impermeabilidade em toda a área de aperto. Anel de vedação em neopreno. Elemento de aperto em poliamida. Com anel de vedação pré-montado na rosca, testado pela VDE conforme EN 50262, grau de proteção IP68 com 5 bar/1 h, Temperatura de utilização - 20 - 100°C.

* Preços segundo a cotação DEL.



CuZn	Latão
N	niquelado

Dados originais

Ref.	2086060
Tipo	V-TEC VM63 MS
Designação 1	Bucim
Dimensão	M63
Material	latão
Abreviatura do material	CuZn
Superfície	niquelado
Abreviatura de superfície	N
Menor unidade de venda (VG)	5,00 Unidade
Peso	30,30 kg/100 un.


Ficha técnica

Bucim, rosca métrica, niquelado

Ref. 2086060



Dados técnicos

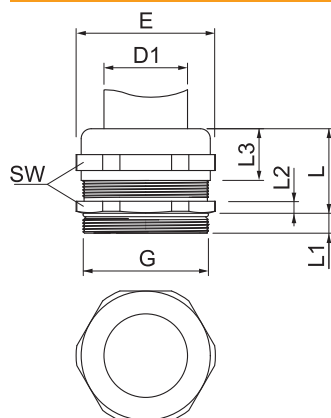

Medida E	70,00 mm
Medida L máx.	44,50 mm
Medida L3	10,00 mm
Medida L2	5,00 mm
Medida L3	31,00 mm
SW	65,00 mm
Versão	reta
Tipo de vedação	Anel de vedação
Proteção contra flexão	☐
Capacidade de vedação D	32,00 - 42,00 mm
Protegido contra explosões	☐
Bucim para cabos planos	☐
Para zonas potencialmente explosivas	sem
Rosca	M63 x 1,5
Tipo de rosca	métrico
Comprimento da rosca	10,00 mm
Reforçado a fibra de vidro	☐
Livre de halogéneos	☐
Binário	13,50 Nm
Código de proteção	7
Categoria do entalhe	A
Passa cabos múltiplo	☐
Com porca	☐
Resistente	☐
Sextavado Largura entre cantos	70,00 mm
Grau de proteção	IP68
Temperatura de utilização	-20,00 - 100,00 °C
Possibilidade de alívio de tensão	☒