

Ficha técnica

Bucim, rosca métrica longa, niquelado

Ref. 2086123



Bucim resistente com rosca métrica conforme IEC 423 para grandes selagens. Alívio de tensão, proteção contra torção e impermeabilidade em toda a área de aperto. Para paredes de caixa mais espessas, juntamente com porcas. Anel de vedação em neopreno. Elemento de aperto em poliamida. Com anel de vedação pré-montado na rosca, certificação VDE conforme EN 50262, grau de proteção IP68 com 5 bar/1 h.

Com rosca longa.

* Preços segundo a cotação DEL.



CuZn	Latão
N	niquelado

Dados originais

Ref.	2086123
Tipo	V-TEC VM LM20 MS
Designação 1	Bucim
Designação 2	com rosca longa
Dimensão	M20
Material	latão
Abreviatura do material	CuZn
Superfície	niquelado
Abreviatura de superfície	N
Menor unidade de venda (VG)	25,00 Unidade
Peso	3,36 kg/100 un.


Ficha técnica

Bucim, rosca métrica longa, niquelado

Ref. 2086123



Dados técnicos

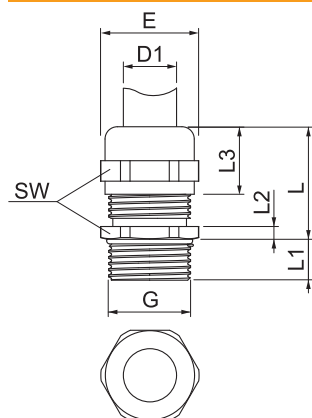

Medida E	24,00 mm
Medida L máx.	27,00 mm
Medida L3	10,00 mm
Medida L2	3,50 mm
Medida L3	16,50 mm
SW	22,00 mm
Versão	reta
Tipo de vedação	Anel de vedação
Proteção contra flexão	☐
Capacidade de vedação D	9,00 - 13,00 mm
Protegido contra explosões	☐
Bucim para cabos planos	☐
Para zonas potencialmente explosivas	sem
Rosca	M20 x 1,5
Tipo de rosca	métrico
Comprimento da rosca	10,00 mm
Reforçado a fibra de vidro	☐
Livre de halogéneos	☐
Passa cabos múltiplo	☐
Com porca	☐
Resistente	☐
Grau de proteção	IP68
Temperatura de utilização	-20,00 - 100,00 °C
Possibilidade de alívio de tensão	☒