

# Ficha técnica

Topo, para calha tipo WDKH 60110

Ref. 6175566



Topo para fecho das calhas WDKH livre de halogéneos.



**PC/ABS** Policarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno

## Descrição do produto

## Dados originais

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Ref.                        | 6175566                                        |
| Tipo                        | WDKH-E60110RW                                  |
| Designação 1                | Topo                                           |
| Designação 2                | livre de halogéneos                            |
| Dimensão                    | 60x110mm                                       |
| Cor                         | branco puro                                    |
| Número RAL                  | 9010                                           |
| Material                    | Policarbonato/Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno |
| Abreviatura do material     | PC/ABS                                         |
| Menor unidade de venda (VG) | 10,00 Unidade                                  |
| Peso                        | 2,56 kg/100 un.                                |


# Ficha técnica

Topo, para calha tipo WDKH 60110

Ref. 6175566



## Dados técnicos

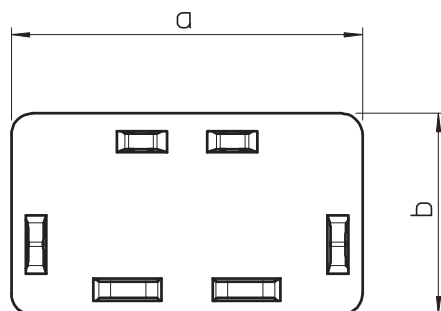

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Comprimento                         | 27,50 mm                 |
| Largura                             | 110,00 mm                |
| Altura                              | 60,00 mm                 |
| Medida a                            | 110,00 mm                |
| Medida b                            | 60,00 mm                 |
| Versão                              | esquerdo/direito         |
| Tipo de fixação                     | encaixável               |
| para a dimensão da calha            | 60 x 110                 |
| Indicado para manutenção de funções | <input type="checkbox"/> |
| Livre de halogéneos                 | <input type="checkbox"/> |
| Profundidade da calha               | 60,00 mm                 |
| Película protetora                  | <input type="checkbox"/> |
| autoextinguível                     | <input type="checkbox"/> |