


Ficha técnica

Caminho de cabos SKS-Magic® 110

Ref. 6059622

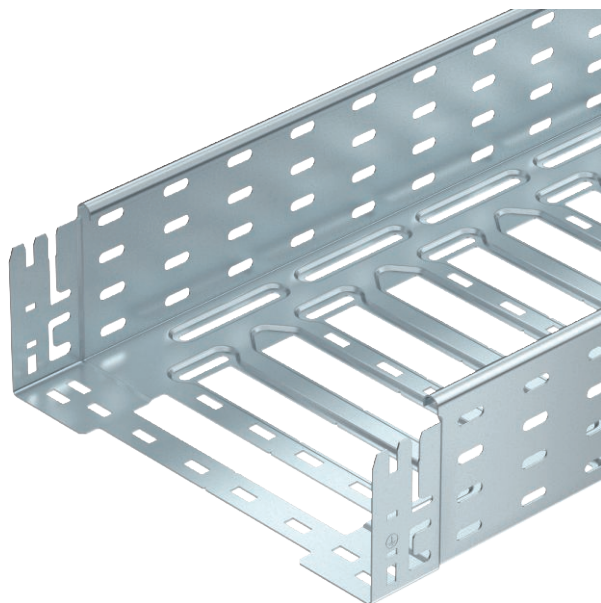

Caminho de cabos em chapa com união de encaixe rápido integrada. O comprimento útil do caminho de cabos em chapa é de 3.000 mm.
O caminho de cabos possui uma perfuração lateral contínua de 7 x 20 mm para a instalação de componentes adicionais de ligação e montagem.
A partir da largura de caminhos de cabos em chapa de 200 mm com 30% de perfuração, conforme a diretiva VdS 2092, adequados para aplicação por baixo de sistemas de pulverizadores.



St	Aço
FS	galvanizado pelo método Sendzimir

Informação, texto adicional de produto

A ligação equipotencial contínua é garantida sem componentes adicionais.

Dados originais

Ref.	6059622
Tipo	SKSM 140 FS
Fabricante	OBO
Dimensão	110x400x3050
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	3,00 m
Peso	546,89 kg/100 m

Ficha técnica

Caminho de cabos SKS-Magic® 110

Ref. 6059622



Dados técnicos

Secção transversal útil	43.800,00 mm²
Secção transversal útil	438,00 cm²
Indicado para manutenção de funções	☐
Versão conector	União integrada
Com tampa	☐
Instalação no pavimento	☒
Representação de orifícios NATO	☐
Aço inoxidável, decapado	☐
Perfuração lateral	☒
Versão para grandes cargas	☐

Dimensões

Comprimento	3.050,00 mm
Largura	400,00 mm
Altura	110,00 mm
Altura lateral	110,00 mm
Medida B	400,00 mm
Medida L	280,00 mm
Medida X	296,00 mm
Medida y	362,00 mm
Espessura das chapas	1,50 mm

carga permitida:	
Distância de apoio de 1,5m	3,00 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	2,50 kN/m
Distância de apoio de 2,5m	2,00 kN/m
Distância de apoio de 3,0m	1,50 kN/m
Distância de apoio de 3,5m	1,00 kN/m
Distância de apoio de 4,0m	0,50 kN/m

