

Ficha técnica

Caminho de cabos MKS-Magic® 60

Ref. 6059029



Caminho de cabos em chapa com união de encaixe rápido integrada. O comprimento útil do caminho de cabos em chapa é de 3.000 mm.
O caminho de cabos possui uma perfuração lateral contínua de 7 x 20 mm para a instalação de componentes adicionais de ligação e montagem.
A partir da largura de caminhos de cabos em chapa de 200 mm com 30% de perfuração, conforme a diretiva VdS 2092, adequados para aplicação por baixo de sistemas de pulverizadores.



St	Aço
FT	Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Informação, texto adicional de produto	A ligação equipotencial contínua é garantida sem componentes adicionais.
Texto suplementar do produto 1	Atenuação da blindagem magnética sem tampa 20 dB, com tampa 50 dB.
Texto do produto Normas	O caminho de cabos em chapa é testado para a montagem por cima de tetos falsos de proteção contra incêndio (larguras de calha de 100 - 400 mm). A versão e os parâmetros da montagem correspondem aos certificados válidos. Pode encontrar mais informações no nosso catálogo de sistemas antifogo.

Dados originais

Ref.	6059029
Tipo	MKSM 650 FT
Fabricante	OBO
Dimensão	60x500x3050
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Superfície segundo DIN	DIN EN ISO 1461
Abreviatura de superfície	FT
Menor unidade de venda (VG)	3,00 m
Peso	361,31 kg/100 m

Ficha técnica

Caminho de cabos MKS-Magic® 60

Ref. 6059029




Dados técnicos



Secção transversal útil	29.800,00 mm ²
Secção transversal útil	298,00 cm ²
Indicado para manutenção de funções	☐
Versão conector	União integrada
Com tampa	☐
Instalação no pavimento	☒
Representação de orifícios NATO	☐
Aço inoxidável, decapado	☐
Perfuração lateral	☒
Versão para grandes cargas	☐

Dimensões

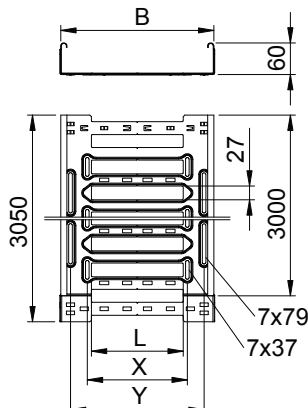

Comprimento	3.050,00 mm
Largura	500,00 mm
Altura	60,00 mm
Altura lateral	60,00 mm
Medida B	500,00 mm
Medida L	380,00 mm
Medida X	396,00 mm
Medida y	462,00 mm
Espessura das chapas	1,00 mm

carga permitida:

Distância de apoio de 1,5m	1,50 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	1,00 kN/m
Distância de apoio de 2,5m	0,70 kN/m

carga permitida:

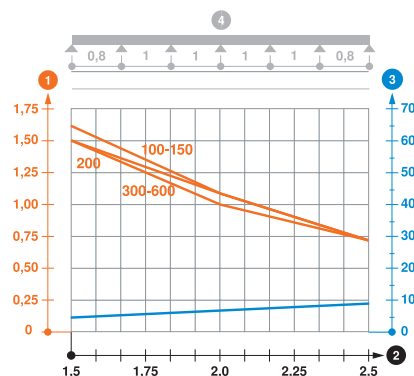


Diagrama de cargas do caminho de cabos do tipo MKSM 60

- 1 Carga dos caminhos de cabos e escadas em kN/m, sem carga humana
- 2 Distância entre apoios em m
- 3 Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
- 4 Esquema de carga no procedimento do teste
- Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
- Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios