

Ficha técnica

Caminho de cabos MKS-Magic® 110 não perfurado

Ref. 6059386



Caminho de cabos em chapa não perfurada com união de encaixe rápido integrada. O comprimento útil do caminho de cabos em chapa é de 3.000 mm.



St

Aço

FS

galvanizado pelo método Sendzimir

Informação, texto adicional de produto

A ligação equipotencial contínua é garantida sem componentes adicionais.

Dados originais

Ref.	6059386
Tipo	MKSMU 120 FS
Fabricante	OBO
Dimensão	110x200x3050
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	3,00 m
Peso	348,03 kg/100 m

Caminho de cabos MKS-Magic® 110 não perfurado


Ref. 6059386

Dados técnicos



Secção transversal útil	21.800,00 mm²
Secção transversal útil	218,00 cm²
Indicado para manutenção de funções	☐
Versão conector	União integrada
Com tampa	☐
Instalação no pavimento	☐
Representação de orifícios NATO	☐
Aço inoxidável, decapado	☐
Perfuração lateral	☐
Versão para grandes cargas	☐

Dimensões

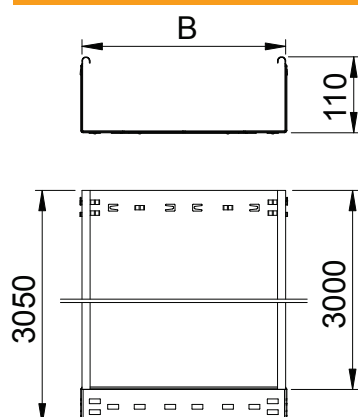

Comprimento	3.050,00 mm
Largura	200,00 mm
Altura	110,00 mm
Altura lateral	110,00 mm
Medida B	200,00 mm
Espessura das chapas	1,00 mm

carga permitida:

Distância de apoio de 1,5m	1,85 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	1,30 kN/m
Distância de apoio de 2,5m	0,75 kN/m
Distância de apoio de 3,0m	0,60 kN/m

carga permitida:

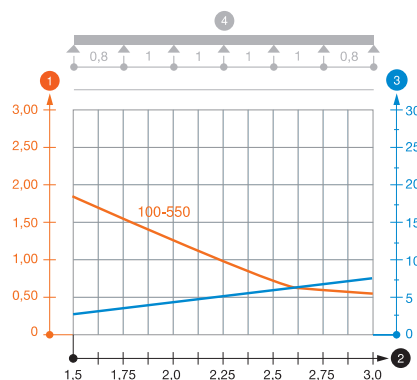


Diagrama de cargas do caminho de cabos do tipo MKSMU 110

- 1 Carga dos caminhos de cabos e escadas em kN/m, sem carga humana
- 2 Distância entre apoios em m
- 3 Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
- 4 Esquema de carga no procedimento do teste
- Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
- Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios