


Ficha técnica

Bucim, rosca PG longo, niquelado

Ref. 2085755

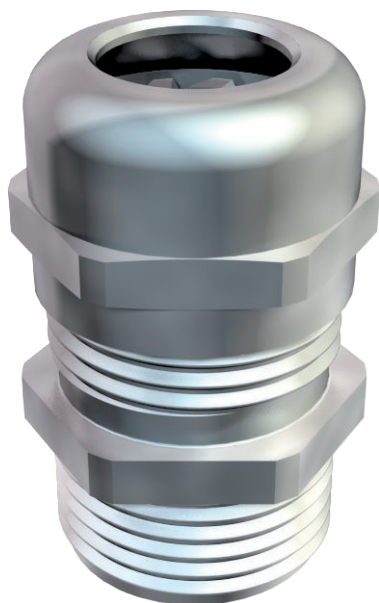

Para uma elevada capacidade de vedação são exigidos bucins robustos com grande capacidade de vedação, assim como alívio de tensão e proteção contra torção, com rosca PG longa conforme DIN 40430, para instalação em paredes mais espessas em conjunto com porcas.

Elemento de aperto em poliamida.

Anel de vedação em borracha de cloropreno/nitrílica.

Extremidade da rosca montada previamente na rosca.

Grau de proteção IP68 com 5 bar/1 h.

Testado conforme VDE VDE 0619.

Com rosca longa.

* Preços segundo a cotação DEL.



CuZn	Latão
N	niquelado

Dados originais

Ref.	2085755
Tipo	V-TEC L PG13 MS
Designação 1	Bucim
Designação 2	com rosca longa
Dimensão	PG13,5
Material	latão
Abreviatura do material	CuZn
Superfície	niquelado
Abreviatura de superfície	N
Menor unidade de venda (VG)	50,00 Unidade
Peso	3,03 kg/100 un.


Ficha técnica

Bucim, rosca PG longo, niquelado

Ref. 2085755



Dados técnicos

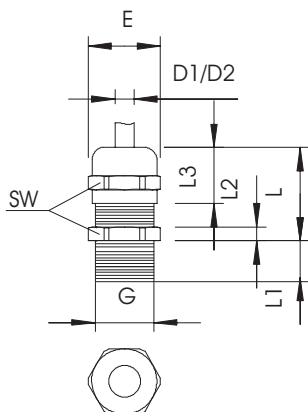

Medida E	24,40 mm
Medida L máx.	25,00 mm
Medida L3	10,00 mm
Medida L2	3,50 mm
Medida L3	16,00 mm
SW	22,00 mm
Versão	reta
Tipo de vedação	Anel de vedação
Proteção contra flexão	☐
Capacidade de vedação D	5,00 - 12,00 mm
Capacidade de vedação D	0,32 - 0,47 in
Protegido contra explosões	☐
Bucim para cabos planos	☐
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
Rosca	Pg 13,5
Tipo de rosca	PG
Comprimento da rosca	10,00 mm
Tamanho nominal da rosca	13,50
Reforçado a fibra de vidro	☐
Livre de halogéneos	☐
Passa cabos múltiplo	☐
Com porca	☐
Resistente	☐
Grau de proteção	IP68
Bucim separável	☐
Temperatura de utilização	-20,00 - 100,00 °C
Alívio de tensão e proteção contra rotação D2	6,00 - 12,00 mm
Possibilidade de alívio de tensão	☒