


# Ficha técnica

## Bucim, rosca PG longo, niquelado

Ref. 2085798

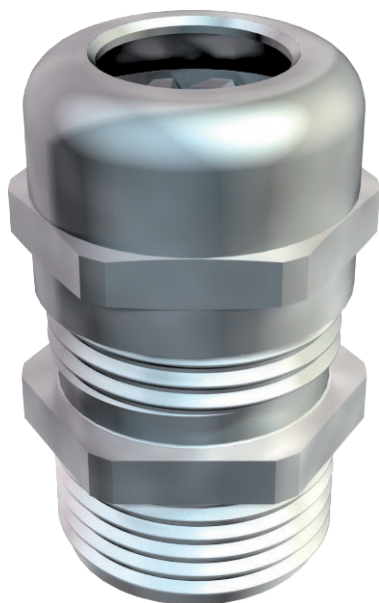

Para uma elevada capacidade de vedação são exigidos bucins robustos com grande capacidade de vedação, assim como alívio de tensão e proteção contra torção, com rosca PG longa conforme DIN 40430, para instalação em paredes mais espessas em conjunto com porcas.

Elemento de aperto em poliamida.

Anel de vedação em borracha de cloropreno/nitrílica.

Extremidade da rosca montada previamente na rosca.

Grau de proteção IP68 com 5 bar/1 h.

Testado conforme VDE VDE 0619.

Com rosca longa.

\* Preços segundo a cotação DEL.



|      |           |
|------|-----------|
| CuZn | Latão     |
| N    | niquelado |

### Dados originais

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Ref.                        | 2085798          |
| Tipo                        | V-TEC L PG29 MS  |
| Designação 1                | Bucim            |
| Designação 2                | com rosca longa  |
| Dimensão                    | PG29             |
| Material                    | latão            |
| Abreviatura do material     | CuZn             |
| Superfície                  | niquelado        |
| Abreviatura de superfície   | N                |
| Menor unidade de venda (VG) | 10,00 Unidade    |
| Peso                        | 12,79 kg/100 un. |


# Ficha técnica

## Bucim, rosca PG longo, niquelado

Ref. 2085798



### Dados técnicos

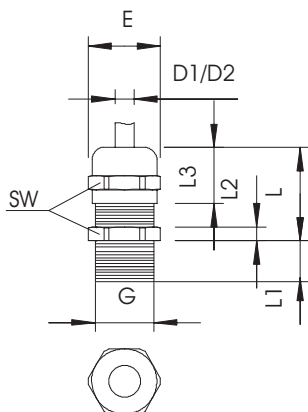

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Medida E                                      | 43,50 mm                            |
| Medida L máx.                                 | 39,00 mm                            |
| Medida L3                                     | 12,00 mm                            |
| Medida L2                                     | 5,00 mm                             |
| Medida L3                                     | 23,00 mm                            |
| SW                                            | 40,00 mm                            |
| Versão                                        | reta                                |
| Tipo de vedação                               | Anel de vedação                     |
| Proteção contra flexão                        | <input type="checkbox"/>            |
| Capacidade de vedação D                       | 14,00 - 25,00 mm                    |
| Capacidade de vedação D                       | 0,71 - 0,98 in                      |
| Protegido contra explosões                    | <input type="checkbox"/>            |
| Bucim para cabos planos                       | <input type="checkbox"/>            |
| Para zonas potencialmente explosivas          | sem                                 |
| para zona Ex com gás                          | sem                                 |
| para zona Ex com poeira                       | sem                                 |
| Rosca                                         | Pg 29                               |
| Tipo de rosca                                 | PG                                  |
| Comprimento da rosca                          | 12,00 mm                            |
| Tamanho nominal da rosca                      | 29,00                               |
| Reforçado a fibra de vidro                    | <input type="checkbox"/>            |
| Livre de halogéneos                           | <input type="checkbox"/>            |
| Passa cabos múltiplo                          | <input type="checkbox"/>            |
| Com porca                                     | <input type="checkbox"/>            |
| Resistente                                    | <input type="checkbox"/>            |
| Grau de proteção                              | IP68                                |
| Bucim separável                               | <input type="checkbox"/>            |
| Temperatura de utilização                     | -20,00 - 100,00 °C                  |
| Alívio de tensão e proteção contra rotação D2 | 17,00 - 25,00 mm                    |
| Possibilidade de alívio de tensão             | <input checked="" type="checkbox"/> |