

Ficha técnica

Bucim, atmosfera explosiva, rosca PG, cinzento prateado
Ref. 2024209



A forma mais rápida e confortável de assegurar o alívio de tensão e a estanquidade em caixas de derivação e armários de distribuição: os buçins certificados V-TEC VM da OBO. Com a borracha de proteção integrada e as lamelas especiais OBO é conseguido o grau de proteção IP68. Alívio de tensão e aperto testados de acordo com a norma DIN EN 62444.

A rosca de ligação é PG. Uma vez aparafusada, a instalação é permanente: o ajuste ideal da rosca assegura uma duradoura resistência à vibração.

Aplicações: de áreas residenciais particulares com caixas de derivação a aplicações industriais no armário de distribuição.

Temperaturas de utilização: -20°C a +65°C



PA Poliamida

Dados originais

Ref.	2024209
Tipo	V-TEC L PG13 SGR
Designação 1	Bucim
Designação 2	com rosca longa
Dimensão	PG13,5
Cor	cinzento prateado
Número RAL	7001
Material	Poliamida
Abreviatura do material	PA
Menor unidade de venda (VG)	50,00 Unidade
Peso	1,09 kg/100 un.


Ficha técnica

Bucim, atmosfera explosiva, rosca PG, cinzento
prateado

Ref. 2024209



Dados técnicos

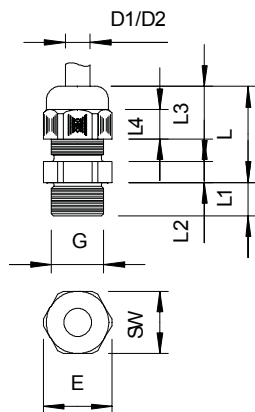

Medida E	27,00 mm
Medida L mín.	23,00 mm
Medida L máx.	30,00 mm
Medida L3	15,00 mm
Medida L2	5,00 mm
Medida L3	18,00 mm
SW	24,00 mm
Versão	reta
Tipo de vedação	Anel de vedação
Proteção contra flexão	☐
Capacidade de vedação D	5,00 - 12,00 mm
Capacidade de vedação D	0,32 - 0,47 in
Protegido contra explosões	☐
Bucim para cabos planos	☐
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
Rosca	Pg 13,5
Tipo de rosca	PG
Comprimento da rosca	15,00 mm
Passo de rosca	1,50 mm
Tamanho nominal da rosca	13,50
Reforçado a fibra de vidro	☐
Livre de halogéneos	☒
Binário	2,50 Nm
Passa cabos múltiplo	☐
Com porca	☐
Resistente	☐
Sextavado Largura entre cantos	27,00 mm
Grau de proteção	IP68
Bucim separável	☐
Temperatura de utilização	-20,00 - 65,00 °C
Alívio de tensão e proteção contra rotação D2	6,00 - 12,00 mm
Possibilidade de alívio de tensão	☒