


Ficha técnica

Calha com escova protetora

Ref. 7403816

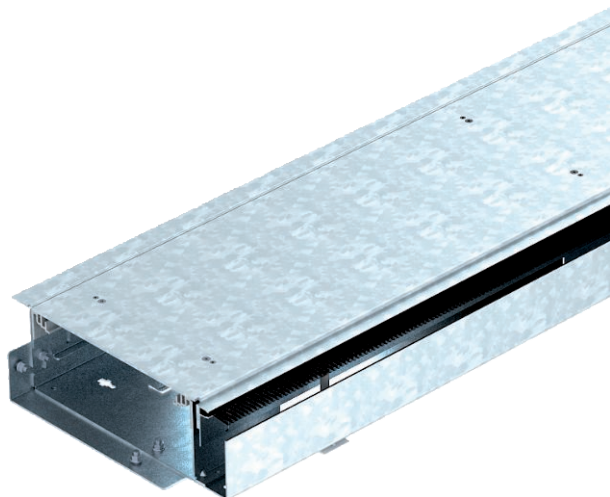

Calhas para a condução de cabos e instalação de aparelhagens, constituída por base, duas tampas, uma escova protetora regulável em altura e um perfil de limitação de pavimento. O material fornecido inclui duas vedações de impacto da tampa e uma união. Para ajuste em altura, são necessários seis niveladores.

St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.	7403816
Tipo	OKB U 25085 BLON
Dimensão	2000x273x80
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	2,00 m
Peso	1.425,00 kg/100 m

Dados técnicos

	Comprimento	2.000,00 mm
	Largura	250,00 mm
	Altura	85,00 mm
	Medida h	85,00 mm
	Tampa para abertura de montagem	☐
	Número de vias	2,00 Un.
	Placa de fundo	☒
	Tratamento do pavimento	seco
	Possibilidade de montagem de vedante	☐
	Fixação da tampa encaixável	☒
	Abertura para instalação de Telitank no chão	☐
	Separável	☒
	Apropriado para junta de dilatação	☐

Ficha técnica

Calha com escova protetora

Ref. 7403816



Dados técnicos

Painel de malha	☐
Altura mínima do pavimento	85,00
Com saliência	☒
Com separador	☐
Com abertura de ligação	☐
Com ligação equipotencial	☐
Abertura	sem
Abertura	sem
Amplitude de nivelamento	0,00 mm
Secção transversal útil	11.500,00 mm ²
Tampa amovível	☒
Secção transversal, calha a	4.231,00 mm ²
Secção transversal, calha b	7.306,00 mm ²
Fixação do separador	encaixar