


Ficha técnica

Ângulo interno, sem niveladores de altura

Ref. 7403826

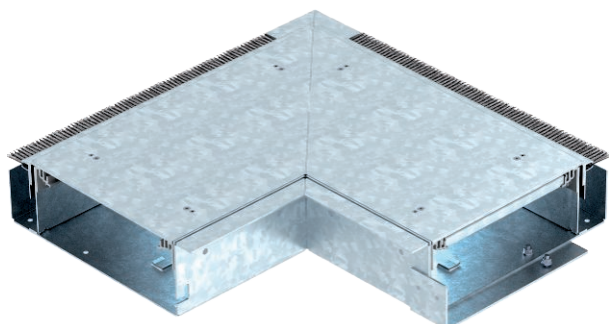

Ângulo interno pronto a instalar, constituído por base, duas tampas, perfis laterais ajustáveis em altura e parede lateral alinhada do lado do painel para a condução de cabos. O material fornecido inclui uma vedação de impacto da tampa e uma união. Para ajustar a altura, são necessários cinco niveladores.


St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.	7403826
Tipo	OKB IE 25085 ON
Designação 1	Ângulo interno
Designação 2	com escova
Dimensão	421x421x87
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	850,00 kg/100 un.

Dados técnicos

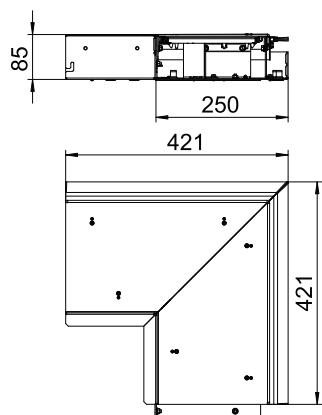

Comprimento	421,00 mm
Largura	250,00 mm
Altura	85,00 mm
Medida h	85,00 mm
Tampa para abertura de montagem	☐
Placa de fundo	☒
Tratamento do pavimento	seco
Possibilidade de montagem de vedante	☐
Fixação da tampa encaixável	☐
Abertura para instalação de Telitank no chão	☐
Separável	☒
Função	Ângulo interno
Apropriado para junta de dilatação	☐
Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	☐
Apropriado para calhas de chão abertas no pavimento	☒

Ficha técnica

Ângulo interno, sem niveladores de altura

Ref. 7403826



Dados técnicos

Apropriado para calha de pavimento para betonilha	☐
Altura mínima do pavimento	85,00
Com saliência	☒
Com separador	☐
Com abertura de ligação	☐
Com ligação equipotencial	☐
Abertura	sem
Amplitude de nivelamento	0,00 mm
Tampa amovível	☒
Fixação do separador	encaixar