


# Ficha técnica

## Ângulo interno, variável

Ref. 6274640

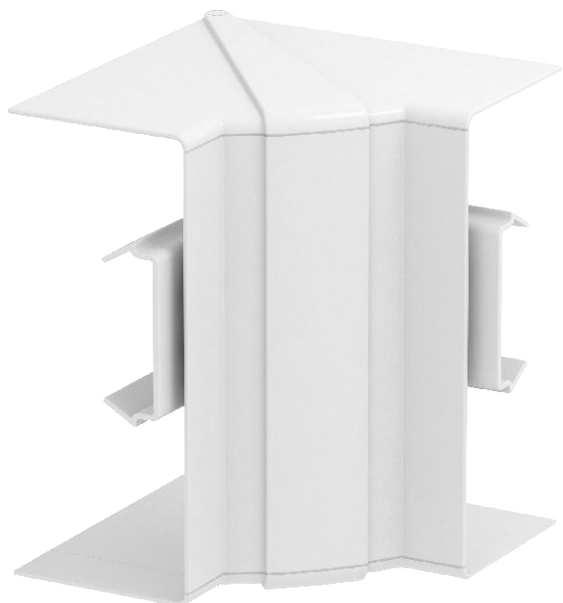

Tampa de ângulo interno em PC/ABS, livre de halogéneos, para alteração da direção das calhas Rapid 80, do sistema GK, GKH, GS e GA. Os acessórios pode variar entre 85° a 95° e podem ser inseridos em calhas simétricas e assimétricas.



PC/ABS Polycarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno

### Dados originais

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Ref.                        | 6274640                                        |
| Tipo                        | GK-IH70170RW                                   |
| Designação 1                | Ângulo interno                                 |
| Designação 2                | variável                                       |
| Dimensão                    | 70x170mm                                       |
| Cor                         | branco puro                                    |
| Número RAL                  | 9010                                           |
| Material                    | Polycarbonato/Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno |
| Abreviatura do material     | PC/ABS                                         |
| Menor unidade de venda (VG) | 1,00 Unidade                                   |
| Peso                        | 16,30 kg/100 un.                               |


# Ficha técnica

Ângulo interno, variável

Ref. 6274640



## Dados técnicos

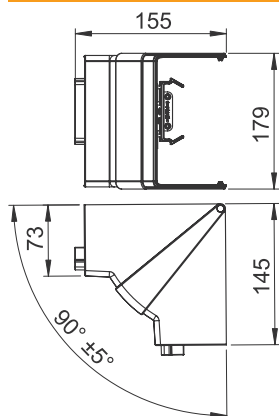

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Comprimento                 | 145,00 mm                           |
| Largura                     | 179,00 mm                           |
| Altura                      | 155,00 mm                           |
| Número de tampas            | 1,00                                |
| Versão                      | Acessório para tampas               |
| Forma                       | simétrico                           |
| para largura da calha       | 170,00 mm                           |
| para altura da calha        | 70,00 mm                            |
| Livre de halogêneos         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Grampo de fixação de cabos  | <input type="checkbox"/>            |
| União de calhas             | <input type="checkbox"/>            |
| Tipo de montagem das tampas | abrangente                          |
| Instalação no pavimento     | <input type="checkbox"/>            |
| Largura da tampa            | 0 mm                                |
| Largura da tampa 2          | 0,00 mm                             |
| Largura da tampa 3          | 0,00 mm                             |
| Película protetora          | <input type="checkbox"/>            |
| Alcance do ângulo           | 85,00 - 95,00 °                     |