

Ficha técnica

Bucim, rosca métrica longa, niquelado

Ref. 2086156



Bucim resistente com rosca métrica conforme IEC 423 para grandes selagens. Alívio de tensão, proteção contra torção e impermeabilidade em toda a área de aperto. Para paredes de caixa mais espessas, juntamente com porcas. Anel de vedação em neopreno. Elemento de aperto em poliamida. Com anel de vedação pré-montado na rosca, certificação VDE conforme EN 50262, grau de proteção IP68 com 5 bar/1 h.

Com rosca longa.

* Preços segundo a cotação DEL.



CuZn	Latão
N	niquelado

Dados originais

Ref.	2086156
Tipo	V-TEC VM LM75MS1
Designação 1	Bucim
Designação 2	com rosca longa
Dimensão	M75
Material	Latão
Abreviatura do material	CuZn
Superfície	niquelado
Abreviatura de superfície	N
Menor unidade de venda (VG)	3,00 Unidade
Peso	112,30 kg/100 un.


Ficha técnica

Bucim, rosca métrica longa, niquelado

Ref. 2086156



Dados técnicos

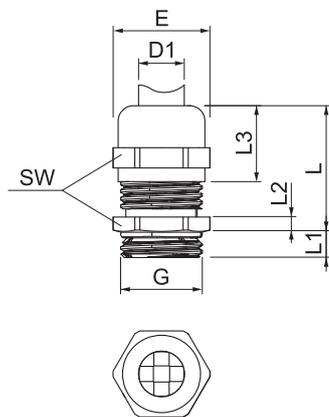

Medida E	97,00 mm
Medida L máx.	42,00 mm
Medida L3	18,00 mm
Medida L2	7,00 mm
Medida L3	25,00 mm
SW	90,00 mm
Versão	reta
Tipo de vedação	Anel de vedação
Proteção contra flexão	<input type="checkbox"/>
Capacidade de vedação D	48,00 - 55,00 mm
Protegido contra explosões	<input type="checkbox"/>
Bucim para cabos planos	<input type="checkbox"/>
Para zonas potencialmente explosivas	sem
Rosca	M75 x 1,5
Tipo de rosca	métrico
Comprimento da rosca	18,00 mm
Reforçado a fibra de vidro	<input type="checkbox"/>
Livre de halogéneos	<input type="checkbox"/>
Passa cabos múltiplo	<input type="checkbox"/>
Com porca	<input type="checkbox"/>
Resistente	<input type="checkbox"/>
Grau de proteção	IP68
Temperatura de utilização	-20,00 - 100,00 °C
Possibilidade de alívio de tensão	<input checked="" type="checkbox"/>