

Ficha técnica

Tripé isFang com saída lateral

Ref. 5408932



A2


Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301

- instalação sem parafusos de mastros captadores auto suportados assim como mastros captadores isolados com 50 mm de diâmetro
- por ex. para cabo interno OBO isCon®
- inclinação da cobertura no máx. 5 graus
- inclui ligador Rd 8-10 para a fixação rápida de condutores redondos
- as bases em betão assim como as varetas rosçadas devem ser encomendadas em separado

Dados originais

Ref.	5408932
Tipo	isFang 3B-150-A
Designação 1	Tripé + Saída
Designação 2	para cabo isCon, interior
Dimensão	1,7x1,9m
Material	Aço inoxidável, material inoxidável 1.4301
Abreviatura do material	A2
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	950,00 kg/100 un.

Dados técnicos

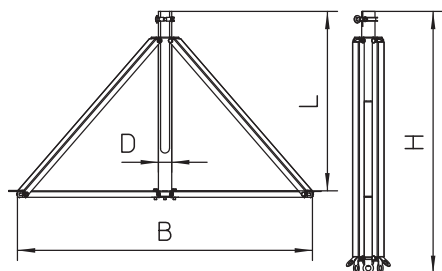

Medida B	1.500,00 mm
Medida D	50,00 Ø mm
Medida H	1.275,00 mm
Medida L	900,00 mm
Versão	Tripé
Admissão Haste captora	sem parafusos
Diâmetro	1.500,00 mm