

# Ficha técnica

Bucim, rosca métrica, conjunto com porca, cinzento claro

Ref. 2022770



A forma mais rápida e confortável de assegurar o alívio de tensão e a estanquidade em caixas de derivação e armários de distribuição: os bucms certificados V-TEC VM da OBO. Com a borracha de proteção integrada e as lamelas especiais OBO é conseguido o grau de proteção IP68. Alívio de tensão e aperto testados de acordo com a norma DIN EN 62444.

As rosca de ligação são métricas. Uma vez aparafusada, a instalação é permanente: o ajuste ideal da rosca assegura uma duradoura resistência à vibração.

Aplicações: de áreas residenciais particulares com caixas de derivação a aplicações industriais no armário de distribuição.

Temperaturas de utilização: -20°C a +65°C



PA Poliamida

## Dados originais

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Ref.                        | 2022770         |
| Tipo                        | V-TEC VM32+ LGR |
| Designação 1                | Bucim           |
| Designação 2                | com porca       |
| Dimensão                    | M32             |
| Cor                         | cinzento claro  |
| Número RAL                  | 7035            |
| Material                    | Poliamida       |
| Abreviatura do material     | PA              |
| Menor unidade de venda (VG) | 20,00 Unidade   |
| Peso                        | 2,84 kg/100 un. |


# Ficha técnica

Bucim, rosca métrica, conjunto com porca, cinzento claro

Ref. 2022770



## Dados técnicos

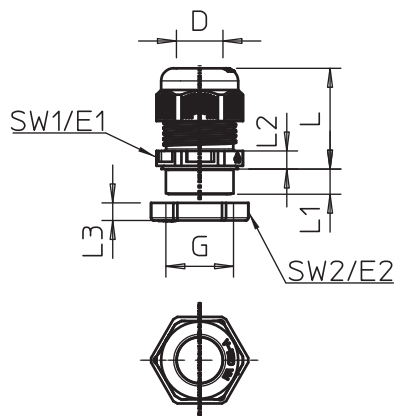

|                                      |                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medida E1                            | 41,00 mm                                                                                         |
| Medida E2                            | 46,00 mm                                                                                         |
| Medida L mín.                        | 29,00 mm                                                                                         |
| Medida L máx.                        | 40,00 mm                                                                                         |
| Medida L3                            | 11,00 mm                                                                                         |
| Medida L2                            | 6,00 mm                                                                                          |
| Medida L3                            | 7,00 mm                                                                                          |
| SW 1                                 | 36,00 mm                                                                                         |
| SW 2                                 | 41,00 mm                                                                                         |
| Versão                               | reta                                                                                             |
| Tipo de vedação                      | Anel de vedação                                                                                  |
| Proteção contra flexão               | <input type="checkbox"/>                                                                         |
| Capacidade de vedação D              | 15,00 - 21,00 mm                                                                                 |
| Potegido contra explosões            | <input type="checkbox"/>                                                                         |
| Bucim para cabos planos              | <input type="checkbox"/>                                                                         |
| Para zonas potencialmente explosivas | sem                                                                                              |
| para zona Ex com gás                 | sem                                                                                              |
| para zona Ex com poeira              | sem                                                                                              |
| resistência ao fio incandescente     | Resistente ao fio incandescente segundo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensaio 650°C. |
| Rosca                                | M32 x 1,5                                                                                        |
| Tipo de rosca                        | métrico                                                                                          |
| Comprimento da rosca                 | 11,00 mm                                                                                         |
| Passo de rosca                       | 1,50 mm                                                                                          |
| Tamanho nominal da rosca             | 32,00                                                                                            |
| Reforçado a fibra de vidro           | <input type="checkbox"/>                                                                         |
| Livre de halogéneos                  | <input checked="" type="checkbox"/>                                                              |
| Binário                              | 7,50 Nm                                                                                          |
| Passa cabos múltiplo                 | <input type="checkbox"/>                                                                         |
| Com porca                            | <input type="checkbox"/>                                                                         |
| Resistente                           | <input type="checkbox"/>                                                                         |
| Grau de proteção                     | IP68                                                                                             |
| Bucim separável                      | <input type="checkbox"/>                                                                         |
| Temperatura de utilização            | -20,00 - 65,00 °C                                                                                |
| Possibilidade de alívio de tensão    | <input checked="" type="checkbox"/>                                                              |