

Ficha técnica

Bucim, rosca PG, conjunto com porca, cinzento claro

Ref. 2024655



A forma mais rápida e confortável de assegurar o alívio de tensão e a estanquidade em caixas de derivação e armários de distribuição: os bucms certificados V-TEC VM da OBO. Com a borracha de proteção integrada e as lamelas especiais OBO é conseguido o grau de proteção IP68. Alívio de tensão e aperto testados de acordo com a norma DIN EN 62444.

A rosca de ligação é PG. Uma vez aparafusada, a instalação é permanente: o ajuste ideal da rosca assegura uma duradoura resistência à vibração.

Aplicações: de áreas residenciais particulares com caixas de derivação a aplicações industriais no armário de distribuição.

Temperaturas de utilização: -20°C a +65°C



PA Poliamida

Texto suplementar do produto 1	Coluna da tabela D1: capacidade de vedação conforme a VDE 0619, onde não é necessário um alívio de tensão adicional
Texto suplementar do produto 2	Coluna da tabela D2: capacidade de vedação incluindo alívio de tensão e descarga de compressão conforme a VDE 0619

Dados originais

Ref.	2024655
Tipo	V-TEC PG7+ LGR
Designação 1	Bucim
Designação 2	com porca
Dimensão	PG7
Cor	cinzento claro
Número RAL	7035
Material	Poliamida
Abreviatura do material	PA
Menor unidade de venda (VG)	50,00 Unidade
Peso	0,50 kg/100 un.


Ficha técnica

Bucim, rosca PG, conjunto com porca, cinzento claro

Ref. 2024655



Dados técnicos

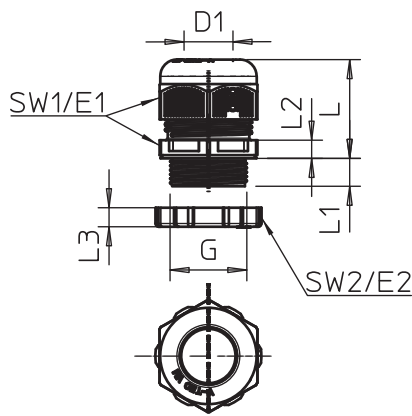

Medida E1	16,50 mm
Medida E2	21,00 mm
Medida L mín.	18,00 mm
Medida L máx.	23,00 mm
Medida L3	8,00 mm
Medida L2	5,00 mm
Medida L3	5,00 mm
SW 1	15,00 mm
SW 2	19,00 mm
Versão	reta
Tipo de vedação	Anel de vedação
Proteção contra flexão	☐
Capacidade de vedação D	2,50 - 6,50 mm
Capacidade de vedação D	0,12 - 2,56 in
Protegido contra explosões	☐
Bucim para cabos planos	☐
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
Rosca	Pg 7
Tipo de rosca	PG
Comprimento da rosca	8,00 mm
Passo de rosca	1,50 mm
Tamanho nominal da rosca	7,00
Reforçado a fibra de vidro	☐
Livre de halogéneos	☒
Passa cabos múltiplo	☐
Com porca	☒
Resistente	☐
Sextavado Largura entre cantos	16,50 mm
Grau de proteção	IP68
Bucim separável	☐
Temperatura de utilização	-20,00 - 65,00 °C
Alívio de tensão e proteção contra rotação D2	3,00 - 6,50 mm
Possibilidade de alívio de tensão	☒