

Ficha técnica

Bucim, rosca PG, conjunto com porca, cinzento claro

Ref. 2024669



PA Poliamida

A forma mais rápida e confortável de assegurar o alívio de tensão e a estanquidade em caixas de derivação e armários de distribuição: os bucinos certificados V-TEC VM da OBO. Com a borracha de proteção integrada e as lamelas especiais OBO é conseguido o grau de proteção IP68. Alívio de tensão e aperto testados de acordo com a norma DIN EN 62444.

A rosca de ligação é PG. Uma vez aparafusada, a instalação é permanente: o ajuste ideal da rosca assegura uma duradoura resistência à vibração.

Aplicações: de áreas residenciais particulares com caixas de derivação a aplicações industriais no armário de distribuição.

Temperaturas de utilização: -20°C a +65°C

Texto suplementar do produto 1	Coluna da tabela D1: capacidade de vedação conforme a VDE 0619, onde não é necessário um alívio de tensão adicional
Texto suplementar do produto 2	Coluna da tabela D2: capacidade de vedação incluindo alívio de tensão e descarga de compressão conforme a VDE 0619

Dados originais

Ref.	2024669
Tipo	V-TEC PG36+ LGR
Designação 1	Bucim
Designação 2	com porca
Dimensão	PG36
Cor	cinzento claro
Número RAL	7035
Material	Poliamida
Abreviatura do material	PA
Menor unidade de venda (VG)	10,00 Unidade
Peso	7,71 kg/100 un.


Ficha técnica

Bucim, rosca PG, conjunto com porca, cinzento claro

Ref. 2024669

OBO
BETTERMANN

Dados técnicos

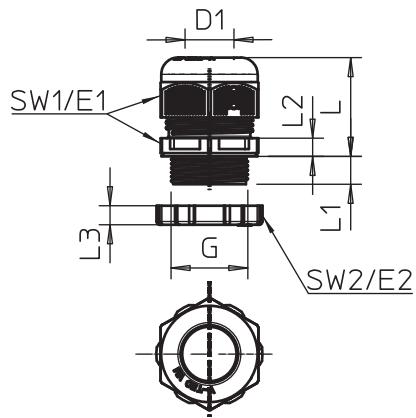

Medida E1	60,00 mm
Medida E2	66,00 mm
Medida L mín.	39,00 mm
Medida L máx.	54,00 mm
Medida L3	13,00 mm
Medida L2	8,00 mm
Medida L3	8,00 mm
SW 1	53,00 mm
SW 2	60,00 mm
Versão	reta
Tipo de vedação	Anel de vedação
Proteção contra flexão	<input type="checkbox"/>
Capacidade de vedação D	18,00 - 32,00 mm
Capacidade de vedação D	0,87 - 1,26 in
Potegido contra explosões	<input type="checkbox"/>
Bucim para cabos planos	<input type="checkbox"/>
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
Rosca	Pg 36
Tipo de rosca	PG
Comprimento da rosca	13,00 mm
Passo de rosca	1,50 mm
Tamanho nominal da rosca	36,00
Reforçado a fibra de vidro	<input type="checkbox"/>
Livre de halogéneos	<input checked="" type="checkbox"/>
Passa cabos múltiplo	<input type="checkbox"/>
Com porca	<input checked="" type="checkbox"/>
Resistente	<input type="checkbox"/>
Sextavado Largura entre cantos	60,00 mm
Grau de proteção	IP68
Bucim separável	<input type="checkbox"/>
Temperatura de utilização	-20,00 - 65,00 °C
Alívio de tensão e proteção contra rotação D2	20,00 - 32,00 mm
Possibilidade de alívio de tensão	<input checked="" type="checkbox"/>