

Ficha técnica

Chapa de furação para calha de alimentação

Ref. 7403881




Molde de perfuração para produção local de todos os furos necessários para montagem da calha sem escova, dispostos ao longo desta.

St	Aço
FS	galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.	7403881
Tipo	OKB BS E
Designação 1	Chapa de furação
Designação 2	para calha com parede lateral
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	82,20 kg/100 un.

Dados técnicos

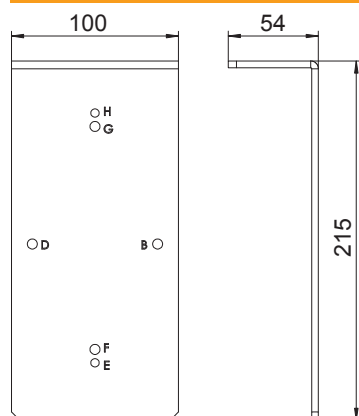

Tampa para abertura de montagem	☐
Placa de fundo	☒
Tratamento do pavimento	seco
Fixação da tampa encaixável	☐
Possibilidade de montagem de vedante	☐
Separável	☒
Apropriado para junta de dilatação	☐
Apropriado para calha de pavimento para betonilha	☐
Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	☐
Apropriado para calhas de chão abertas no pavimento	☒
Altura mínima do pavimento	85,00
Com abertura de ligação	☐
Com ligação equipotencial	☐
Com saliência	☒

Ficha técnica

Chapa de furação para calha de alimentação

Ref. 7403881



Dados técnicos

Amplitude de nivelamento	0,00 mm
Tampa amovível	☒